



● **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Naturel Rectifié

● **Esterno Rettificato**
Outdoor Rectified
Aussenbereich Rektifiziert
Exterieur Rectifié





Kavastone Ivory



Kavastone Greige



Kavastone Grey



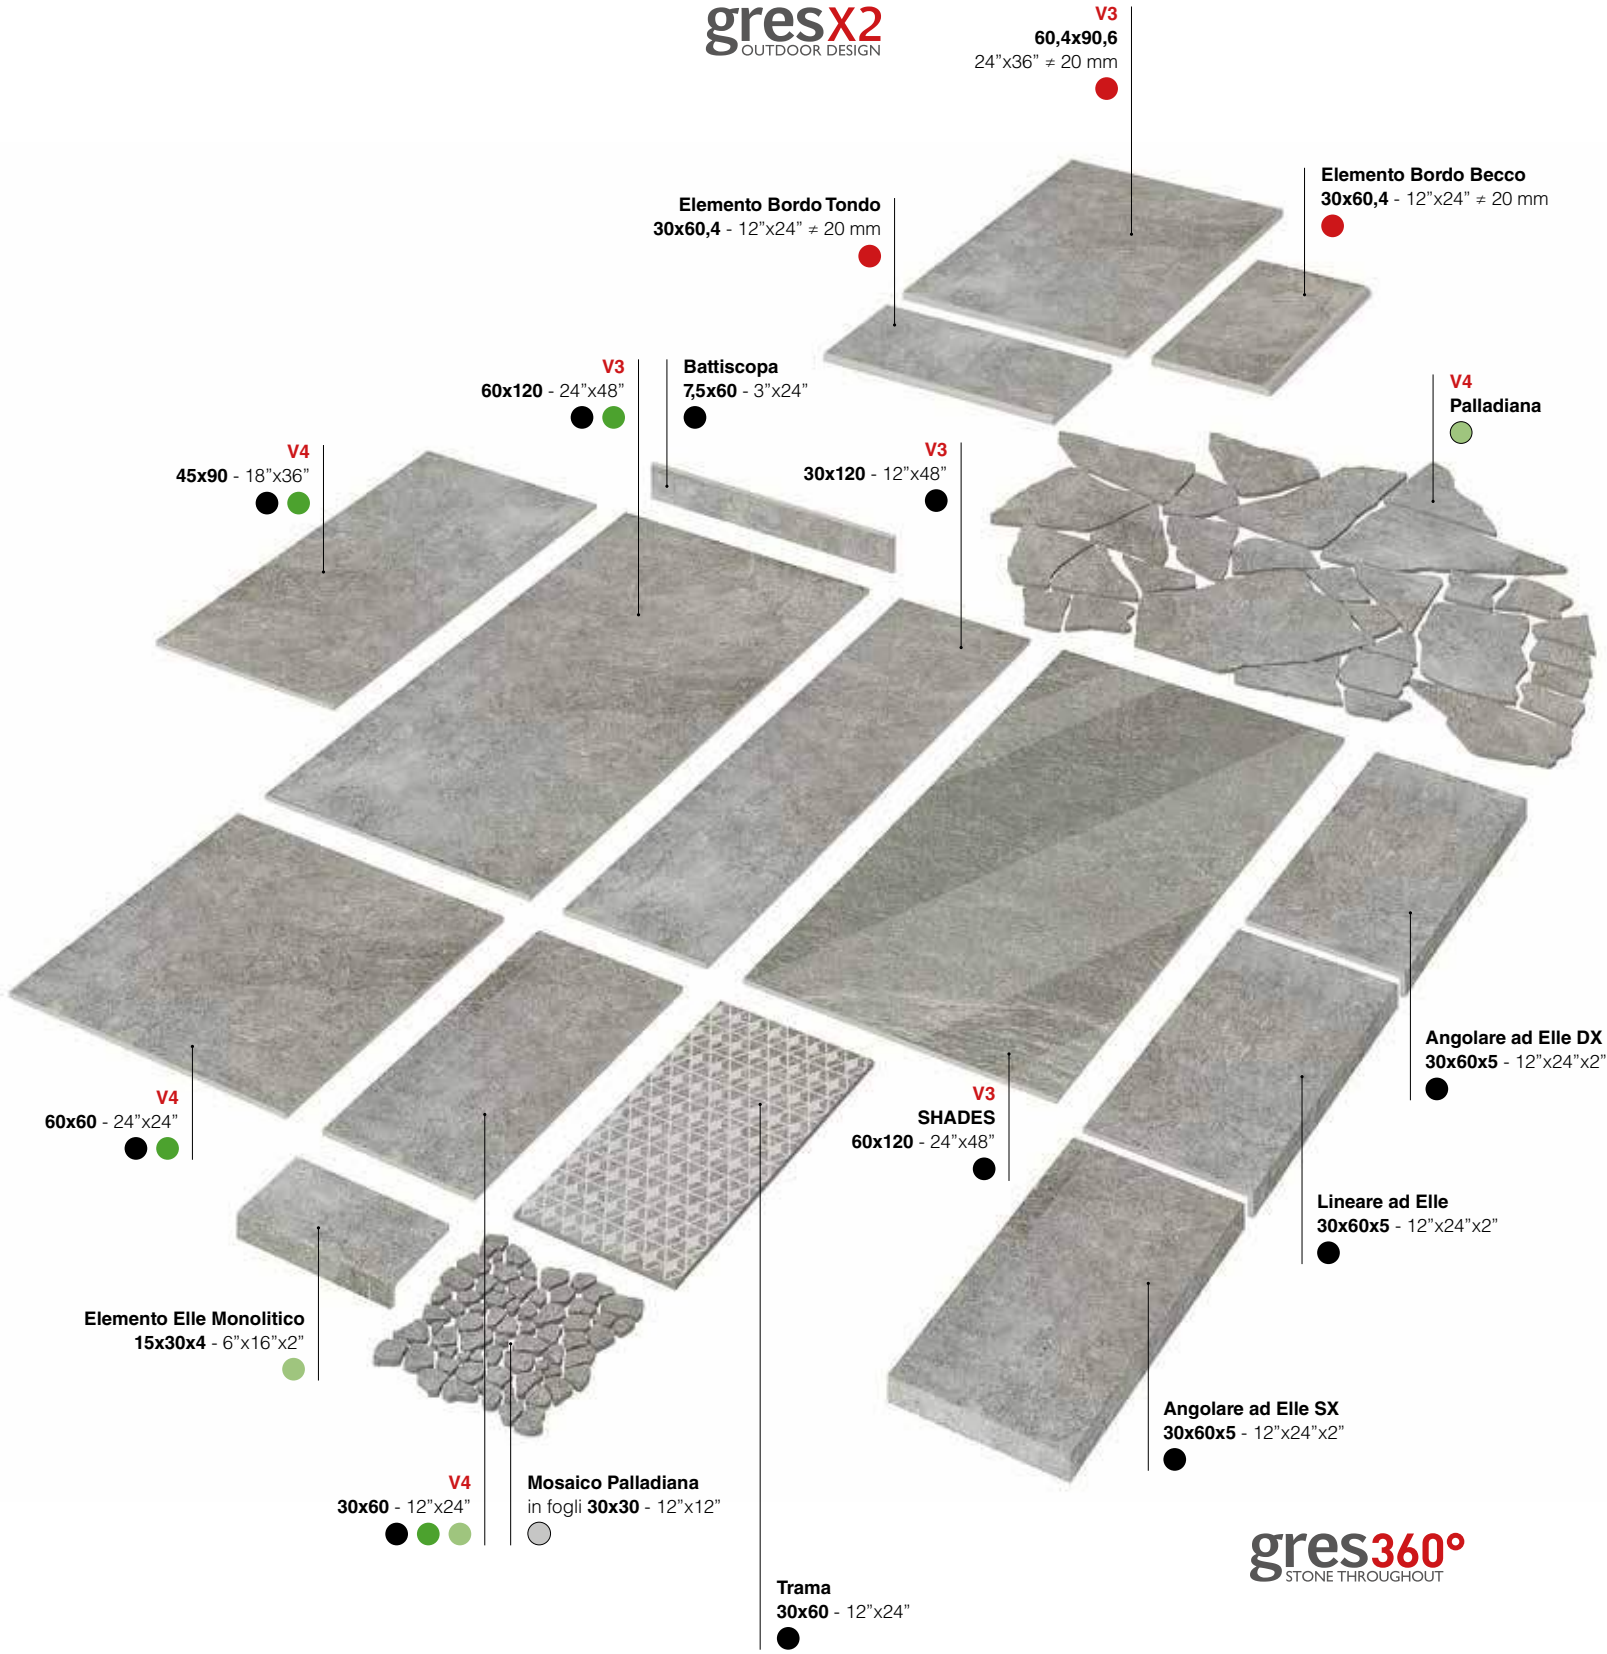
Kavastone Graphite




Kavastone Black

SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES




- **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Naturel Rectifié
- **Naturale Burattato**
Unpolished Tumbled
Matt Getrommelt
Naturel Buriné
- **Esterno Rettificato**
Outdoor Rectified
Aussenbereich Rektifiziert
Exterieur Rectifié
- **Esterno Burattato**
Outdoor Tumbled
Aussenbereich Getrommelt
Exterieur Buriné
- **Esterno**
Outdoor
Aussenbereich
Exterieur
- **Esterno Rettificato gresx2**
Outdoor Rectified
Aussenbereich Rektifiziert
Exterieur Rectifié




Formati	Colori	Superfici			Scatole			Pallet			≠
Kavastone gres360°		Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Esterno Outdoor Aussenbereich Exterieur	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Épaisseur
 V3 60x120 - 24"x48"	Ivory Greige Grey Graphite Black	KS621R KS623R KS627R KS628R KS620R		KS621ER KS623ER KS627ER KS628ER KS620ER	2	1,44	32	35	50,40	1130	10 mm
 V3 SHADES 60x120 - 24"x48" 15 Soggetti assortiti 15 Assorted subjects 15 Gemischte Fliesen 15 Sujets assortis	Ivory Greige Grey Graphite Black	KSS621R KSS623R KSS627R KSS628R KSS620R			2	1,44	32	35	50,40	1130	10 mm
 V3 30x120 - 12"x48"	Ivory Greige Grey Graphite Black	KS321R KS323R KS327R KS328R KS320R			4	1,44	32	26	37,44	842	10 mm
 V4 45x90 - 18"x36"	Ivory Greige Grey Graphite Black	KS491R KS493R KS497R KS498R KS490R		KS491ER KS493ER KS497ER KS498ER KS490ER	3	1,215	26	32	38,88	842	10 mm
 V4 60x60 - 24"x24"	Ivory Greige Grey Graphite Black	KS601R KS603R KS607R KS608R KS600R		KS601ER KS603ER KS607ER KS608ER KS600ER	4	1,44	31,5	30	43,20	955	10 mm
 V4 30x60 - 12"x24"	Ivory Greige Grey Graphite Black	KS361R KS363R KS367R KS368R KS360R	KS361E KS363E KS367E - -	KS361ER KS363ER KS367ER KS368ER KS360ER	6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm
 V4 * TRAMA 30x60 - 12"x24"	Ivory Greige Grey Graphite Black	KST361R KST363R KST367R KST368R KST360R			6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm

* Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls
Nur zur Verkleidung verwendbare - Exclusivement destinés à un revêtement mural

 V4 7,5x60 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	Ivory Greige Grey Graphite Black	KSB601R KSB603R KSB607R KSB608R KSB600R			22	MI 13,2	22				
---	--	---	--	--	----	---------	----	--	--	--	--

Formati	Colori	Superfici			Scatole			Pallet			≠
Kavastone gres360°		Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Esterno Outdoor Aussenbereich Exterieur	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Épaisseur
 (A) 15x30x4 - 6"x12"x1½" Elemento Elle Monolitico One-piece L-shaped trim Schenkelformteil Carreau à rebord monolithique	Ivory Greige Grey		KS1EL KS3EL KS7EL		8	MI 2,4	9,6				
 (A) 30x60x5 - 12"x24"x2" Lineare ad Elle L-shaped Element L-Form Element Élément linéaire en "L"	Ivory Greige Grey Graphite Black	KS1GL KS3GL KS7GL KS8GL KS0GL			4		20				
 (A) 30x60x5 - 12"x24"x2" DX Angolare ad Elle L-shaped Corner Element L-Form Eckelement Élément d'angle en "L"	Ivory Greige Grey Graphite Black	KS1GAD KS3GAD KS7GAD KS8GAD KS0GAD			2		11				
 (A) 30x60x5 - 12"x24"x2" SX Angolare ad Elle L-shaped Corner Element L-Form Eckelement Élément d'angle en "L"	Ivory Greige Grey Graphite Black	KS1GAS KS3GAS KS7GAS KS8GAS KS0GAS			2		11				

(A)
Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.
For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps.
Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.

Formati	Colori	Superfici		Scatole			Pallet			±
Kavastone gres360°		Naturale Burattato Unpolished Tumbled Matt Getrommelt Naturel Buriné	Esterno Burattato Outdoor Tumbled Aussenbereich Getrommelt Exterieur Buriné	Pz/Sc Pcs/Box Stk/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
 PALLADIANA In fogli 30x30. - In 30x30 - 12"x12" sheets. Auf Blatt 30x30. - Sur feuille tramee de 30x30.	Ivory Greige Grey Graphite Black	KS1MS1 KS3MS1 KS7MS1 KS8MS1 KS0MS1		Sheets 11	0,99	20				
 PALLADIANA	Ivory Greige Grey Graphite Black		KS1PAE KS3PAE KS7PAE KS8PAE KS0PAE	● Cp 1 Resa di 1 mq a composizione con fuga minima da utilizzare di 20 mm. Yield of 1 sq.m. per composition with 20 mm minimum joint. Ergiebigkeit von 1 m² bei der Gestaltung mit zu verwendender Fuge von mindestens 20 mm. Rendement de 1 m² par composition avec joint minimum a utiliser de 20 mm. ●● Cp 1 Resa di 1.2 mq a composizione con fuga minima da utilizzare di 20 mm. Yield of 1.2 sq.m. per composition with 20 mm minimum joint. Ergiebigkeit von 1,2 m² bei der Gestaltung mit zu verwendender Fuge von mindestens 20 mm. Rendement de 1,2 m² par composition avec joint minimum a utiliser de 20 mm.	1,00	21				10 mm

● **DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO** - AVAILABLE WHILE STOCKS LAST - VERFÜGBAR SOLANGE DER VORRAT REICHT - DISPONIBLE JUSQU'À LA FIN DES STOCKS

●● **NUOVA PALETTIZZAZIONE** - NEW PALLETIZATION - NEUE PALETTIERUNG - NOUVELLE PALETTISATION



gres360°
STONE THROUGHOUT

gresX2
OUTDOOR DESIGN

Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bia UGL

60x120 - 24"x48" - 30x120 - 12"x48" - 60,4x90,6 - 24"x36" (V3): Piastrelle con media variazione di tono e disegno Tiles with moderate shade and aspect variation Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec faible différence de nuance et structure	60x60 - 24"x24" - 30x60 - 12"x24" - 45x90 - 18"x36" (V4): Piastrelle con variazione random di tono e disegno Tiles with random shade and aspect variation Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure
--	--

Pavimento - Floor coverings Bodenbeläge - Sol	Traffico leggero Light traffic areas - Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger
Rivestimento - Wall coverings Wandbeläge - Faïence	Traffico pesante Heavy traffic areas - Starke Begehungsfrequenz Zones à trafic intense
Residenziale - Residential areas Wohngebiete - Zones résidentielles	Zone limitrofe a piscina (Esterno) Swimming pool areas - Schwimmbadbereich Abords de piscines
Esterno (Esterno) Outdoor areas - Außenbereiche Espaces extérieurs	Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (9 mm - 10 mm) External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden Murs extérieurs / Façades ventilées

DIGITAL HD 3D

Fino a 100 grafiche differenti
Up to 100 different graphics
Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken

> 20%

Elevato contenuto di materiale riciclato
High content of recycled material Hoher Anteil an Recycelten Rohstoffen Haute teneur en matériaux recyclés

Pag. 629

Pag. 644

 Resistente al gelo	 Naturale	 Esterno	 Esterno	 Naturale Esterno DRY: > 0,40 WET: > 0,40	 Naturale WET: ≥ 0.42	 Esterno WET: ≥ 0.55	 Naturale DRY: 60 WET: 37
-------------------------------	---------------------	--------------------	--------------------	---	------------------------------------	-----------------------------------	---