



MODICA STONE

Grigio Chiaro 60,4x90,6 - 24"x36" ± 20 mm Esterno Rettificato

Modica Stone





Modica Stone **Bianco**



Modica Stone **Beige**



Modica Stone **Grigio Chiaro**

Formati	Colori	Superfici	Scatole			Pallet			≠
		Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart. Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Épaisseur
Modica Stone 									
 60,4x90,6 - 24"x36" ± 20 mm	Bianco Beige Grigio Chiaro	2MD91ER 2MD92ER 2MD93ER	1	0,547	25	48	26,256	1210	20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ± 20 mm Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Bianco Beige Grigio Chiaro	2MD61BT 2MD62BT 2MD63BT	2		16,1				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ± 20 mm Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Bianco Beige Grigio Chiaro	2MD61BB 2MD62BB 2MD63BB	2		16,1				20 mm



Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL



(V3): Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßignt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure



Pavimento - Floor coverings
Bodenbeläge - Sol



Rivestimento - Wall coverings
Wandbeläge - Faïence



Residenziale - Residential areas
Wohngebiete - Zones résidentielles



Esterno
Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieurs



Traffico leggero
Light traffic areas - Geringe Begehungsfrequenz
Zones à trafic léger



Traffico pesante
Heavy traffic areas - Starke Begehungsfrequenz
Zones à trafic intense



Zone limitrofe a piscina
Swimming pool areas - Schwimmbadbereich
Abords de piscines



Rivestimenti esterni / Pareti ventilate
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées



Fino a 100 grafiche differenti
Up to 100 different graphics
Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken

Pag. 629



Resistente al gelo



DRY: > 0,40
WET: > 0,40



Pag. 644





Modica **Beige**
120x260 - 48"x103" ± 6 mm





SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES

- **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Naturel Rectifié



Modica **Beige**
120x120 - 48"x48" ± 6 mm

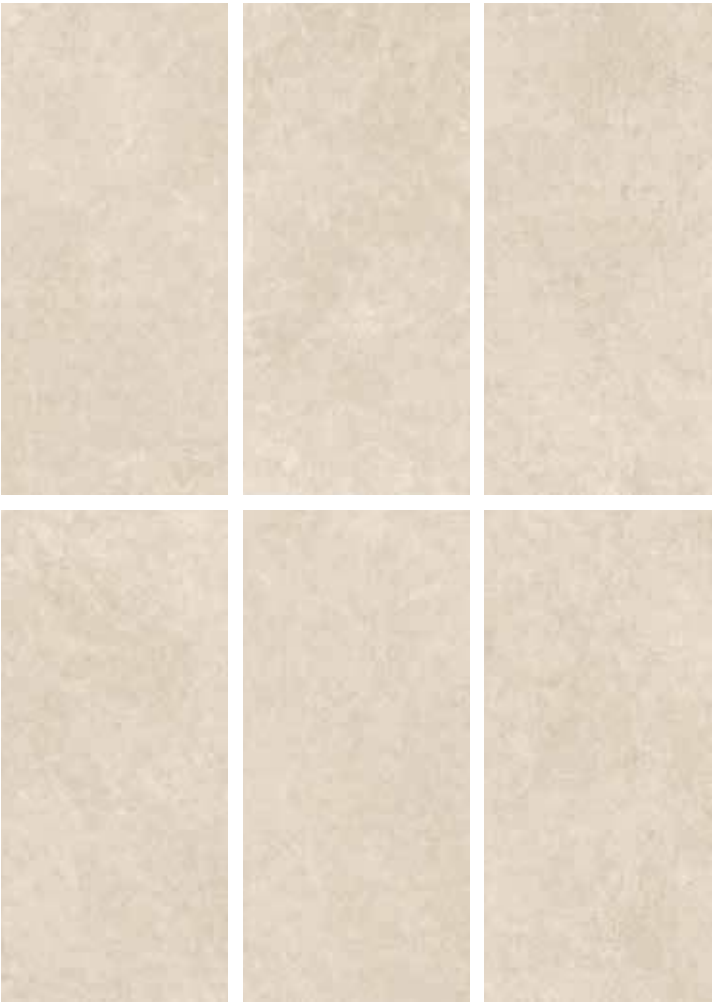

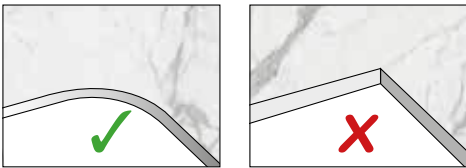

Tutti gli angoli interni di fori e scassi devono avere una raggiatura costante, pari ad almeno 5mm. Nel caso in cui il progetto comprenda l'uso di più lastre, valutare l'orientamento della grafica del materiale.

Ricavare forme complesse (ad. Es. a "L" o a "C") da un'unica lastra porta alla realizzazione di un elemento di copertura che risulterà più fragile sia in fase di movimentazione, sia nell'installazione e che potrebbe risentire maggiormente delle sollecitazioni generate dalla struttura sottostante.

Valutare l'opportunità di suddividere il piano in più elementi.

Alle Innenecken der Löcher und Einschnitte müssen einen konstanten Biegeradius von mindestens 5mm aufweisen.

Sollte im Projekt die Verwendung mehrerer Platten vorgesehen sein, die grafische Ausrichtung des Materials erwägen.

Die Herstellung komplexer Formen (z. B. L- oder C-förmiger) aus einer einzigen Platte bedingt die Fertigung eines Deckelements, das sowohl bei der Beförderung als auch der Installation heikler sein könnte und stärker durch die von der darunterliegenden Struktur generierten Beanspruchungen belastet werden könnte.

Ziehen Sie auch die Möglichkeit in Betracht, die Platte in mehrere Elemente zu unterteilen.

All the inner corners of the holes and openings must have a constant radius of at least 5mm.

If the project requires the use of a number of slabs, consider the direction of the pattern on the material.

Cutting complex shapes (such as "L" or "C" shapes) from a single slab will produce a covering element that will be more fragile during both handling and installation, and could be more seriously affected by the stress generated by the underlying structure. Consider dividing the surface into various elements.

Tous les angles internes des trous et des encoches doivent présenter un rayon de courbure constant, égal à 5mm au moins.

Dans le cas où le projet comprendrait l'utilisation de plusieurs plaques, évaluer l'orientation du graphisme du matériau.

Obtenir des formes complexes (par exemple en "L" ou en "C") à partir d'une unique plaque conduit à la réalisation d'un élément de couverture qui sera plus fragile aussi bien en phase de manutention que d'installation, et qui pourrait ressentir davantage les sollicitations provoquées par la structure située en-dessous.

Évaluer l'opportunité de subdiviser le plan en plusieurs éléments.

Per la jollatura a 45° delle lastre WIDEGres consigliamo di effettuare una prima lavorazione di taglio a idrogetto e una successiva lavorazione con macchine bordatrici dedicate alla jollatura. Coem sconsiglia di usare il taglio a idrogetto a 45°.

For 45° jolly cutting of the WIDEgres slabs, we recommend initial water jet cutting followed by the use of an edging machine for jolly cutting. Coem does not recommend 45° water jet cutting.

Für die 45°-Gehrung der Platten WIDEGres empfehlen wir, einen ersten Schnitt mit dem Wasserstrahl auszuführen und diesen danach mit speziell der Gehrung gewidmeten Kantenfräsmaschinen zu bearbeiten. Coem rät davon ab, den Schnitt im 45°-Winkel mit dem Wasserstrahl auszuführen.

Pour le biseautage à 45° des plaques WIDegres, nous conseillons d'effectuer un premier usinage de découpe par jet d'eau, puis un autre à l'aide de machines bordeuses. Coem déconseille d'utiliser la découpe par jet d'eau à 45°.

		Naturale Rettificato Unpolished Rectified - Matt Rektifiziert - Naturel Rectifié	
	 120x260 - 48"x103"	MODICA Beige	MD262R
	 120x120 - 48"x48"	MODICA Beige	MD122R

Formati	≠	Casse									
	Spessore Thickness Stärke Épaisseur	Colli/Cassa Boxes/Crate Kart./Holzkiste Boîtes/Caisse	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Pz Sq m/Pcs Qm/Stck M²/Pcs	Mq/Sc Sq m/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Mq/Cassa Sq m/Crate Qm/Holz kiste M²/Caisse	Kg/Mq Kg/Sq m Kg/Qm Kg/M²	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Kg Lastre/Cassa* Kg slabs/Crate Kg platten/Holz kiste Kg plaque/Caisse	Kg/Cassa** Kg/Crate Kg/Holz kiste Kg/Caisse	Peso totale*** Total weight Gesamtgewicht Poids total
 120x260 - 48"x103"	6 mm	20	1	3,12	3,12	62,4	14,5	45,25	905	115	1020
 120x120 - 48"x48"	6 mm	24	2	1,44	2,88	69,12	14,5	41,75	1002	48	1050

* **Cassa non inclusa** - Crate not included - Holzkiste nicht enthalten - Caisse non incluse
 ** **Cassa in legno** - Wooden Crate - Holzkiste - Caisse en bois
 *** **Peso totale lastre+Cassa** - Total weight of slabs+Crate - Gesamtgewicht der Platten+Holzkiste - Poids total des plaques+Caisse



Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL



(V2): Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
 Tiles with slight shade and aspect variation
 Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
 Carreaux avec faible différence de nuance et structure

☒	Pavimento - Floor coverings Bodenbeläge - Sol	☒	Traffico leggero Light traffic areas - Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger
☒	Rivestimento - Wall coverings Wandbeläge - Faïence	☒	Traffico pesante Heavy traffic areas - Starke Begehungsfrequenz Zones à trafic intense
☒	Residenziale - Residential areas Wohngebiete - Zones résidentielles	☐	Zone limitrofe a piscina Swimming pool areas - Schwimmbadbereich Abords de piscines
☐	Esterno Outdoor areas - Außenbereiche Espaces extérieurs	☒	Rivestimenti esterni / Pareti ventilate External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden Murs extérieurs / Façades ventilées



Fino a 100 grafiche differenti
Up to 100 different graphics
Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken



Resistente al gelo



Naturale Matt



**Naturale
Matt**
DRY: > 0,40
WET: > 0,40



**Naturale
Matt**
WET: ≥ 0.42



Pag. 642