


MONTEVERDE



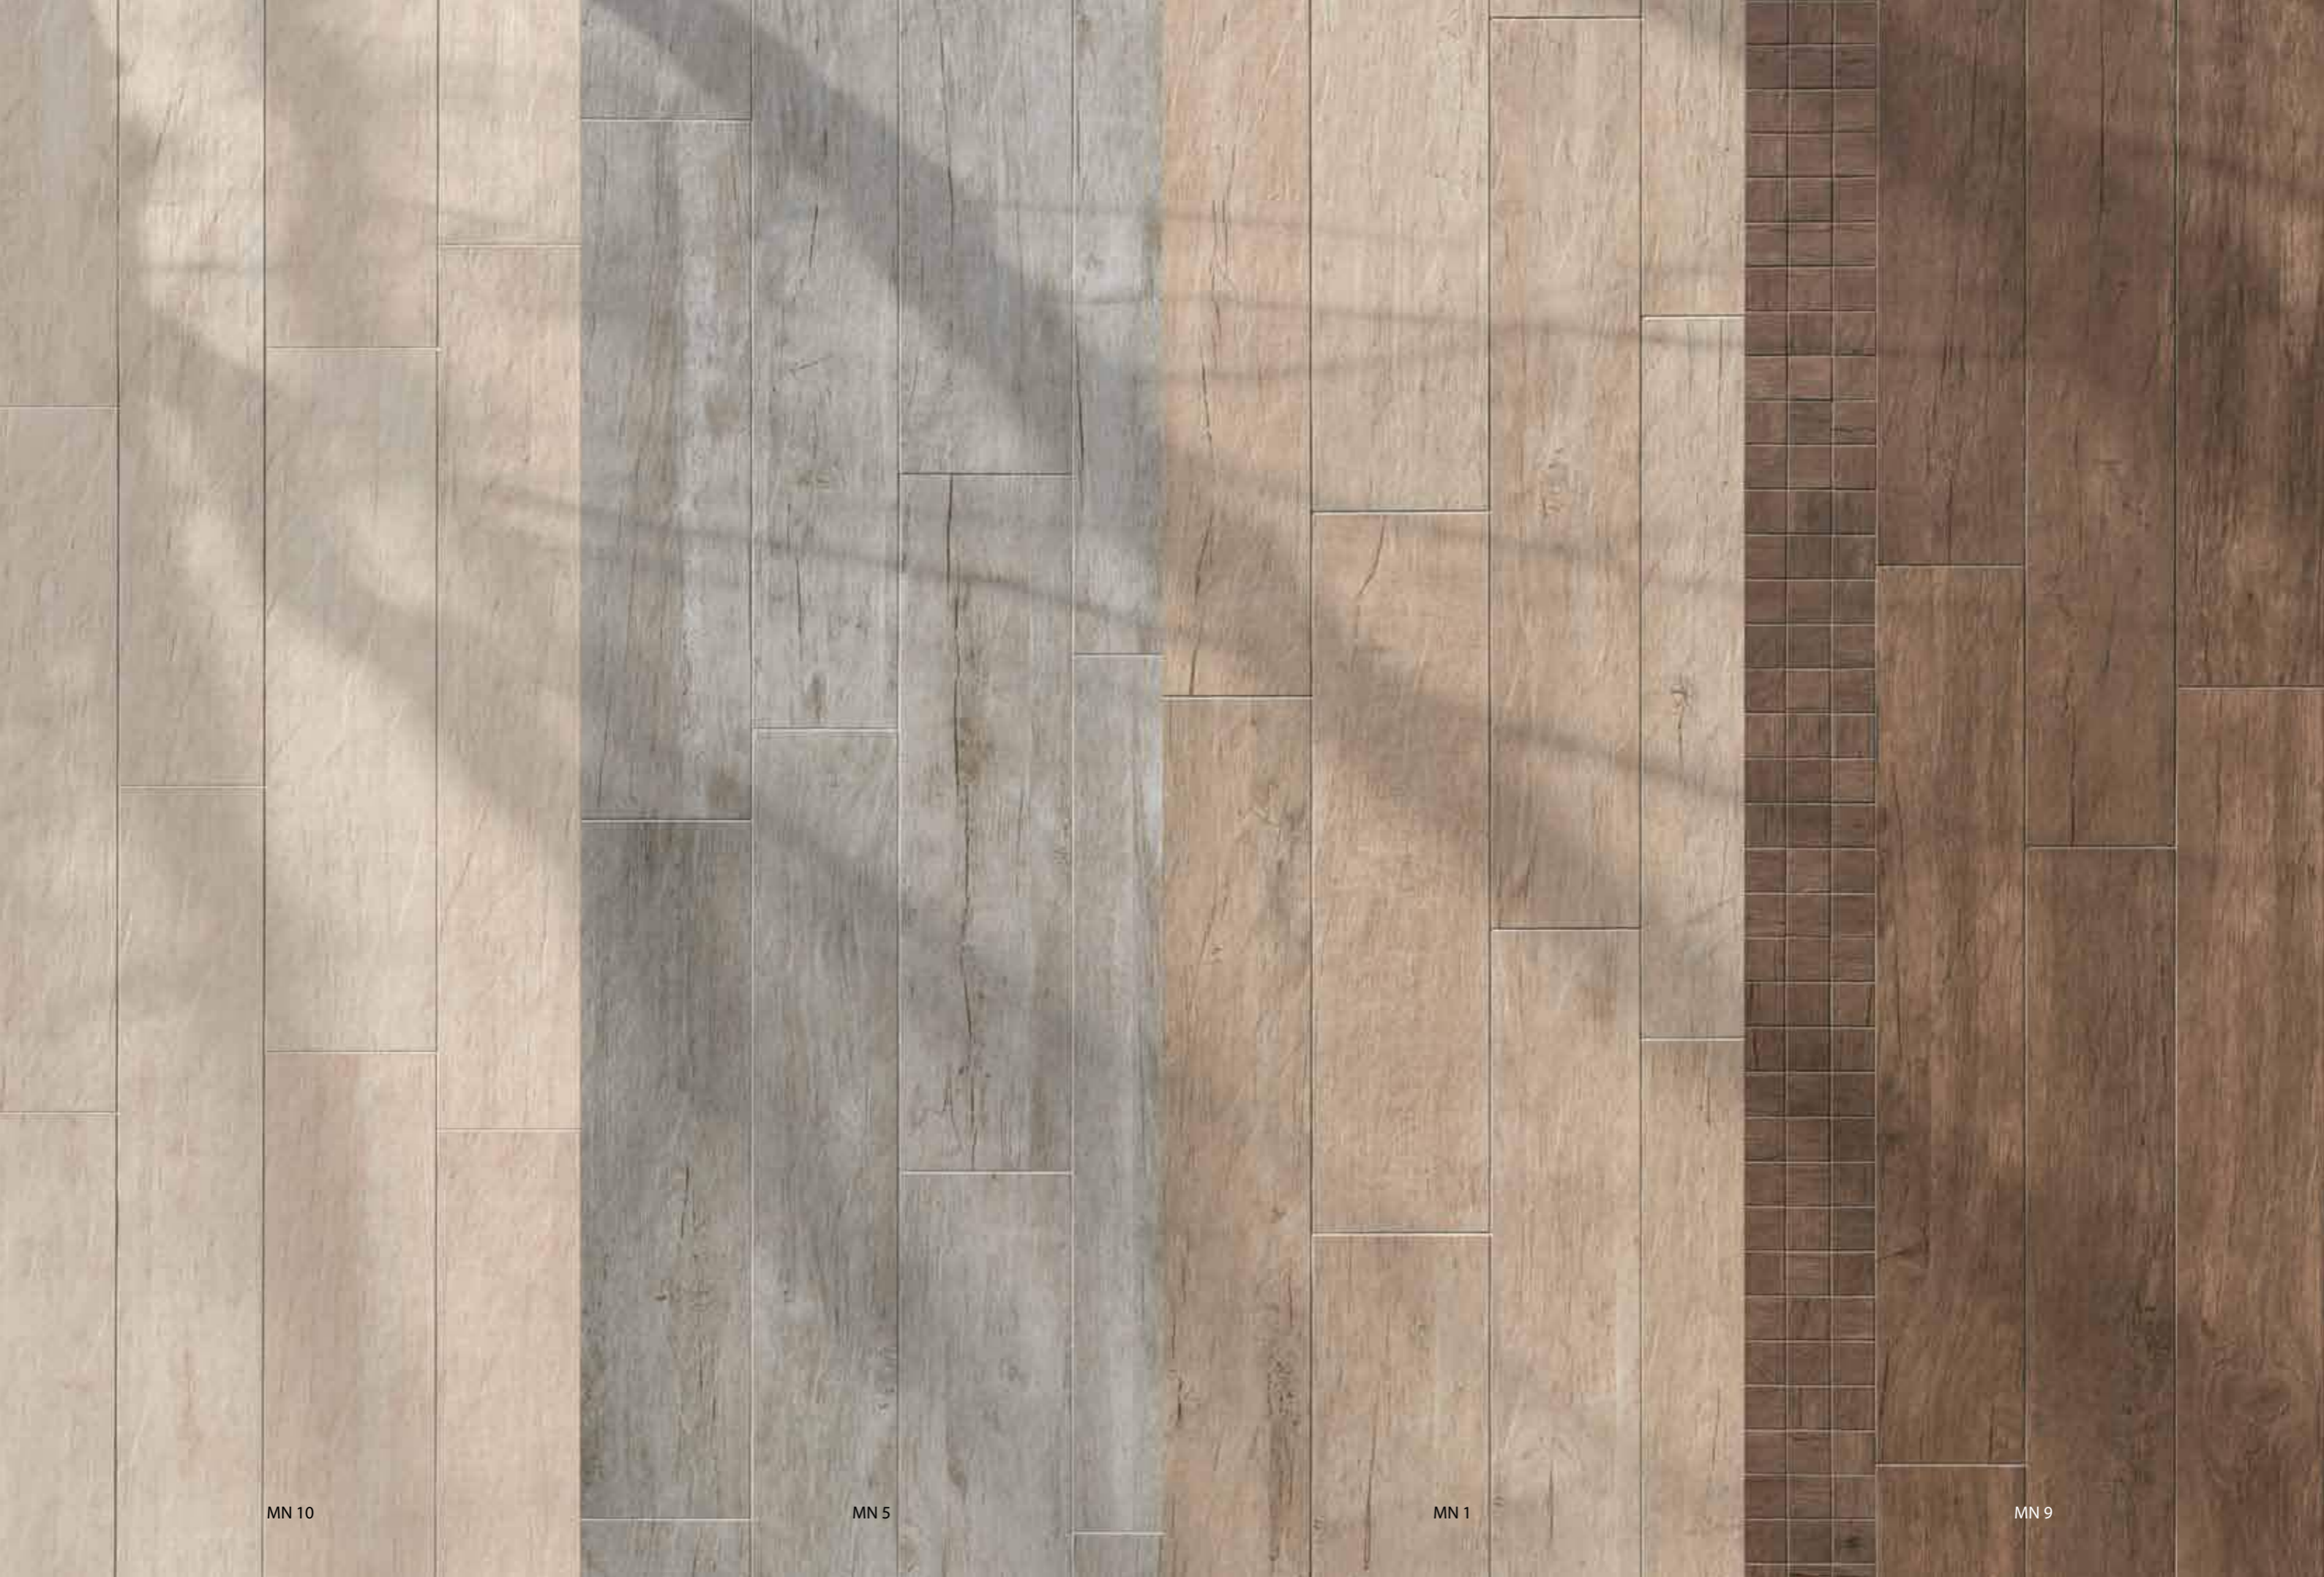

MN 10

MN 5

MN 1

MN 9



MN 5 - MG 5 Grip



MN 10 - Mosaico / MN 10



MN 1 - MG 1 Grip - Gradone Lineare / MN 1



MN 9 - Mosaico / MN 9





MN 10
20x80 cm 8x32 in
073



MN 10
16,5x100 cm 6 1/2x40 in
077



Mosaico / MN 10
30x30 cm 12x12 in
180



MN 1
20x80 cm 8x32 in
073



MN 1
16,5x100 cm 6 1/2x40 in
077

MG 1 Grip
16,5x100 cm 6 1/2x40 in
084

R12



Mosaico / MN 1
30x30 cm 12x12 in
180



MN 5
20x80 cm 8x32 in
073



MN 5
16,5x100 cm 6 1/2x40 in
077

MG 5 Grip
16,5x100 cm 6 1/2x40 in
084

R12



Mosaico / MN 5
30x30 cm 12x12 in
180



MN 9
20x80 cm 8x32 in
073



MN 9
16,5x100 cm 6 1/2x40 in
077

MG 9 Grip
16,5x100 cm 6 1/2x40 in
084

R12



Mosaico / MN 9
30x30 cm 12x12 in
180

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales

Disponibili nei colori: • Available on colours: • Formteile in den Farben: • Disponibles dans les couleurs: **MN 1 - MN 5 - MN 9 - MN 10**



Battiscopa
6,5x80 cm 2 1/2x32 in
Bullnose / Sockelleiste / Plinthes
030




Battiscopa
8x100 cm 3 1/8x40 in
Bullnose / Sockelleiste / Plinthes
030



Gradone Lineare
20x80 cm 8x32 in
Step / Stufe / Nez de marche
144



Gradone Lineare
16,5x100 cm 6 1/2x40 in
Step / Stufe / Nez de marche
151

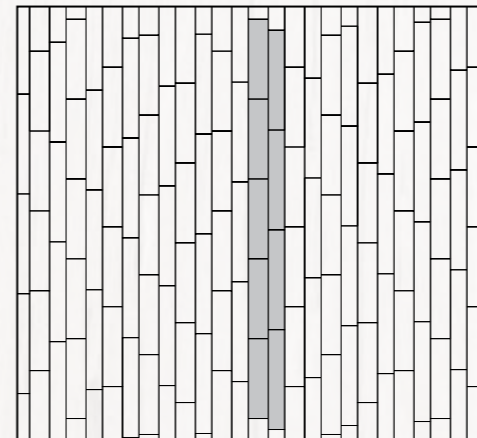

Formats	%	pcs/m ²
20x80	54,79%	3,42
16,5x100	45,21%	2,74

Package	20x80	16,5x100*
Pieces	7	6
Mq.	1,12	0,99
Kg.	25,00	22,00
Boxes	42	54
Mq.	47,04	53,46
Kg.	1070,00	1210,00
* Pallet 123x103 cm		

SHADE VARIATION

LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

Price codes: Mq. Ml. Pieces



LA PORCELLANA SMALTATA



LA SPESORE
THE THICKNESS
GLASIERTES FEINSTEINZEUG STAERKE
LA PORCELAINE EMAILÉE ÉPAISSEUR

10,3 mm



RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE
FROSTBESTÄNDIGKEIT
RESISTANCE AU GEL
RESISTANT
ISO 10545.12



ASSORBIMENTO D'ACQUA
WATER ABSORPTION
WASSERAUFNAHME
ABSORPTION D'EAU
~0,1%
ISO 10545.3



CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO
RECOMMENDED USE
ANWENDUNGSBEREICH
PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE



RESISTENZA CHIMICA
CHEMICAL RESISTANCE
BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN
RESISTANCE CHIMIQUE
GA
UNI EN ISO 10545.13
5
UNI EN ISO 10545.14



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
SLIPPING RESISTANCE
RUTSCHFESTIGKEIT
FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT
DIN 51130
DIN 51097
ANSI 137.1 (DCOF)
BCRA

MN

ASCIUTTO BAGNATO
DRY WET
TROCKEN NASS
SEC MOUILLE
R9
-
>0,40

MG Grip

ASCIUTTO BAGNATO
DRY WET
TROCKEN NASS
SEC MOUILLE
R12
-
>0,74

Pezzi Speciali Formteile
Special Pieces Pièces spéciales



HMN 205
40x120 cm 16x48 in
150

HMN 205 Rett.
40x120 cm 16x48 in
169



Gradone Lineare / HMN 205
207
Gradone Lineare Rett. / HMN 205
221
Step / Stufe / Nez de marche
40x120 cm 16x48 in



HMN 201
40x120 cm 16x48 in
150

HMN 201 Rett.
40x120 cm 16x48 in
169



Gradone Lineare / HMN 201
207
Gradone Lineare Rett. / HMN 201
221
Step / Stufe / Nez de marche
40x120 cm 16x48 in



HMN 209
40x120 cm 16x48 in
150

HMN 209 Rett.
40x120 cm 16x48 in
169



Gradone Lineare / HMN 209
207
Gradone Lineare Rett. / HMN 209
221
Step / Stufe / Nez de marche
40x120 cm 16x48 in




due 2

Gres porcellanato a tutta massa spessore 20 mm

Through body porcelain 20 mm thickness
Durchgefärbtes Feinsteinzeug in 20 mm Stärke
Grès cérame pleine masse épaisseur 20 mm

Package	40x120
Pieces	1
Mq.	0,48
Kg.	22,60
Boxes	54
Mq.	25,92
Kg.	1241,00

SHADE VARIATION



Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces

due 2

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLA FLESSIONE	CARICO DI ROTTURA MEDIO IN POSA SOPRAELEVATA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	BENDING STRENGTH	AVERAGE BREAKING LOAD FOR RAISED FLOOR LAYING	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	BIEGEFESTIGKEIT	DURCHSCHNITTLICHER BRUCHLAST BEI VERLEGUNG AUF STELZLAGER	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
LE GRÈS CÉRAMÉ PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	RÉSISTANCE AU POINÇONNEMENT STATIQUE	CHARGE DE RUPTURE MOYEN EN POSE SURELEVÉE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSMENT	SEC	MOUILLE
	20 mm	RESISTANT ISO 10545.12	~0,1% ISO 10545.3		GA UNI EN ISO 10545.13 5 UNI EN ISO 10545.14	~50 N/mm² EN 14411 B1a	Classe 1 (~6,00 kN carico concentrato) EN 12825	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	R 11 - >0,40	- C ≥0,42 >0,40



due 2

Gres porcellanato a tutta massa spessore 20 mm

Through-body porcelain 20 mm thickness - Durchgefärbtes Feinsteinzeug in 20 mm Stärke - Grès cérame pleine masse épaisseur 20 mm



Ceramica del Conca S.p.a.
Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italy
Tel. (+378) 0549 996037 - Fax (+378) 0549 996038
www.delconca.com - info@delconca.com



Ceramics of Italy

