




CREATIVE CONCRETE

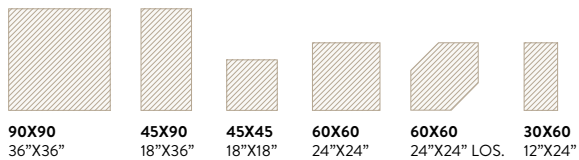

GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE

FULL BODY PORCELAIN TILE

ISO 13006 - G - Bla UGL ($E \leq 0,5\%$) UNI EN 144111 - G





CREATIVE CONCRETE

CREACON 36DG / CREACON 49DG / CREACON 60DG





CREATIVE CONCRETE

CREACON 36DG / CREACON 49DG / CREACON 60DG



CREACON 36G / CREACON 49G / CREACON 60G / CREACON 90G



CREACON 36G / CREACON 49G / CREACON 60G / CREACON 90G







CREATIVE CONCRETE



CREACON 49N / MK.CREACON N



CREATIVE CONCRETE



CREACON 36W / CREAON 36N



CREATIVE CONCRETE



CREACON 36N

LOS.CREACON B



CREATIVE CONCRETE



CREACON R 60G





GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE / FULL BODY PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO A TODA MASA / ПОЛНОТЕЛЫЙ КЕРАМОГРАНИТ / 通体瓷质砖


B



R



STRUTTURATO
SLATE CUT



90X90 - 36"X36"



45X90 - 18"X36"



45X45 - 18"X18"



60X60 - 24"X24"



CREAON 90B

CREAON 49B

CREAON 45B

CREAON 60B



CREAON R 60B



60X60 LOS - 24"X24"



30X60 - 12"X24"



30X30 - 12"X12"



25X30 - 10"X12"



LOS.CREAON B

CREAON 36B

MK.CREAON 30B

MK.CREAON B



CREAON R 36B



W

R

STRUTTURATO
SLATE CUT



90X90 -36"X36"




45X90 -18"X36"



45X45 -18"X18"



60X60 -24"X24"



CREACON 90W

CREACON 49W

CREACON 45W

CREACON 60W

CREACON R 60W



60X60 LOS -24"X24"




30X60 -12"X24"



30X30 -12"X12"



25X30 -10"X12"



LOS.CREACON W

CREACON 36W

MK.CREACON 30W

MK.CREACON W

CREACON R 36W


GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE / FULL BODY PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO A TODA MASA / ПОЛНОТЕЛЫЙ КЕРАМОГРАНИТ / 通体瓷质砖

G



R

STRUTTURATO
SLATE CUT



90X90 - 36"X36"



45X90 - 18"X36"



45X45 - 18"X18"



60X60 - 24"X24"



ST N

CREAON 90G

CREAON 49G

CREAON 45G

CREAON 60G



ST N

CREAON R 60G



60X60 LOS - 24"X24"



30X60 - 12"X24"



30X30 - 12"X12"



25X30 - 10"X12"



ST N

LOS.CREAON G

CREAON 36G

MK.CREAON 30G

MK.CREAON G




ST N

CREAON R 36G



DG



90X90 -36"X36"




45X90 -18"X36"



45X45 -18"X18"



60X60 -24"X24"



CREACON 90DG

CREACON 49DG

CREACON 45DG

CREACON 60DG

CREACON R 60DG



60X60 LOS -24"X24"




30X60 -12"X24"



30X30 -12"X12"



25X30 -10"X12"



LOS.CREACON DG

CREACON 36DG

MK.CREACON 30DG

MK.CREACON DG

CREACON R 36DG


GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE / FULL BODY PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO A TODA MASA / ПОЛНОТЕЛЫЙ КЕРАМОГРАНИТ / 通体瓷质砖

N



R

STRUTTURATO
SLATE CUT



90X90 - 36"X36"



45X90 - 18"X36"



45X45 - 18"X18"



60X60 - 24"X24"



ST N

CREACON 90N

CREACON 49N

CREACON 45N

CREACON 60N



ST N

CREACON R 60N



60X60 LOS - 24"X24"



30X60 - 12"X24"



30X30 - 12"X12"



25X30 - 10"X12"



ST N

LOS.CREACON N

CREACON 36N

MK.CREACON 30N

MK.CREACON N



ST N

CREACON R 36N



PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES

SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / SONDERPREISE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件



9,5X45 - 3.7"X18" △



9,5X60 - 3.7"X24" △



15X30X4 - 6"X12"X1.6" △



90X32,5 - 36"X12.8" △



90X32,5 - 36"X12.8" △

B	CREACON BT 45B	CREACON BT 60B	CREACON ER30B	CREACON G90B	CREACON A90BDX CREACON A90BSX
W	CREACON BT 45W	CREACON BT 60W	CREACON ER30W	CREACON G90W	CREACON A90WDX CREACON A90WSX
G	CREACON BT 45G	CREACON BT 60G	CREACON ER30G	CREACON G90G	CREACON A90GDX CREACON A90GSX
DG	CREACON BT 45DG	CREACON BT 60DG	CREACON ER30DG	CREACON G90DG	CREACON A90DGDG CREACON A90DGSX
N	CREACON BT 45N	CREACON BT 60N	CREACON ER30N	CREACON G90N	CREACON A90NDX CREACON A90NSX

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECIFICAS
ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / 特殊技术规范

	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.				
CREACON	R10	A	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>25	-	1	>0.42
CREACON R	R11	A+B	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>36	>35	2	>0.42

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO
UNI EN 14411 (ISO 13006) - B1a (appendice G)

TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAMÉ
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN STEINZEUG / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАРФОРОВЫЙ ГРЕС / 技术特性 瓷砖

CARATTERISTICA Specification Caractéristique Eigenschaft Característica Характеристикаметodo 規格	METODO DI PROVA Test methods Methode d'essai Testverfahren Prueba Стандарт испытаний 测试方式	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards Caracteristiques requises Vorgesehene eigenschaften gemäis normen Características previstas por la norma Требования предусмотренные стандартом 法定要求	VALORE MEDIO LEONARDO LEONARDO average value Valeur moyenne LEONARDO Durchschnittlicher wert LEONARDO Valor medio LEONARDO средний показатель 技术规格
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE DIMENSIONS ET ASPECT MASSE UND AUSSEHEN DIMENSIONES Y ASPECTO РАЗМЕРЫ И ВНЕШНИЙ ВИД 尺寸和外观	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1 FEUILLE G.1 PROSPEKT G.1 PROSPECTO G.1 ТАБЛИЦА G.1 说明书 G. 1	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT CONFORME ОО ТВЕТСТВУЕТ 符合
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ 吸水率	ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ 弯曲强度	ISO 10545-4	min./МИН 35 N/mm²	> 45 N/mm²
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE CHARGE DE RUPTURE BRUCHLAST CARGA DE RUPTURA СТОЙКОСТЬ НА ИЗЛОМ 断裂应力		SPESSORE / THICKNESS / EPAISSEUR / STÄRKE ESPESOR / ТОЛЩИНА / 厚度 ≥ 7,5 mm: min. 700N SPESSORE / THICKNESS / EPAISSEUR / STÄRKE ESPESOR / ТОЛЩИНА / 厚度 < 7,5 mm: min. 1300 N	SPESSORE* THICKNESS* EPAISSEUR* STÄRKE* ESPESOR* DEBLJINA* ТОЛЩИНА* 厚度 8,5 mm* 12 mm* 14 mm* 20 mm** 2500 N* 5000 N* 6500 N* 11000 N**
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEISS RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA УСТОЙЧИВОСТЬ К ГЛУБОКОМУ СТИРАНИЮ 深耐磨性	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 140 mm³
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION RESISTANCE A L'ABRASION SUPERFICIELLE BESTÄNDIGKEIT GEGEN OBERFLÄCHENVERSCHLEISS RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ 耐表面刮擦性	ISO 10545-7	CLASSI 0-5 CLASSES 0-5 CLASSE 0-5 CLASSIF. 0-5 CLASE 0-5 КЛАССЫ 0-5 等级 0-5	COME INDICATO IN CATALOGO AS INDICATED IN THE CATALOGUE COMME INDIQUE SUR LE CATALOGUE WIE IM KATALOG ANGEZEIGT SEGÚN LO INDICADO EN EL CATÁLOGO КАК УКАЗАНО В КАТАЛОГЕ 如产品目录所示
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT COEFF. DILATATION THERMIQUE LINEIQUE LINEARER TERMISCHEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEF. DILATACIÓN TERMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОВОГО ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ (α) 直线热膨胀系数	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN TEST DISPONIBLE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 可用方法	≤ 7x10 ⁻⁴ °C ⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS VARIACIONES TERMICAS СТОЙКОСТЬ К ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПЕРЕПАДАМ 耐热冲击性	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN TEST DISPONIBLE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 可用方法	RESISTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG RESISTE УСТОЙЧИВА 抵御

	CARATTERISTICA Specification Caracteristique Eigenschaft Característica Характеристикаметодo 规格	METODO DI PROVA Test methods Methode d'essai Testverfahren Prueba Стандарт испытаний 测试方式	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards Caracteristiques requises Vorgesehene eigenschaften gemäs normen Características previstas por la norma Требования предусмотренные стандартом 法定要求	VALORE MEDIO LEONARDO LEONARDO average value Valeur moyenne LEONARDO Durchschnittlicher wert LEONARDO Valor medio LEONARDO средний показатель 技术规格
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ 耐结冰性	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED EXIGEE NOTWENDIG NECESARIA ТРЕБУЕМАЯ 要求	RESISTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG RESISTE УСТОЙЧИВА 抵御
	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM.PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER PRODUCTOS QUÍMICOS PARA UTILIZO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA БЫТОВЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ДЛЯ БАССЕЙНОВ 家用化学产品和泳池添加剂		UGL min. UB МИН. UB	UGL min. UB МИН. UB
			GL min. GB МИН. GB	GL min. GB МИН. GB
	ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION ACIDOS Y ÁLCALI CON BAJA CONCENTRACIÓN НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЁЛОЧИ 低浓度酸碱	ISO 10545-13	UGL DA ULA, ULB A ULC FROM ULA, ULB TO ULC / DE ULA, ULB A ULC VON ULA, ULB BIS ULC / DE ULA, ULB A ULC OT ULA, ULB DO ULC / DA ULA, ULB A ULC	UGL DA ULA, ULB A ULC FROM ULA, ULB TO ULC / DE ULA, ULB A ULC VON ULA, ULB BIS ULC / DE ULA, ULB A ULC OT ULA, ULB DO ULC / DA ULA, ULB A ULC
			GL DA GLA, GLB A GLC FROM GLA, GLB TO GLC / DE GLA, GLB A GLC VON GLA, GLB BIS GLC / DE GLA, GLB A GLC OT GLA, GLB DO GLC / 从GLA、GLB到GLC	GL DA GLA, GLB A GLC FROM GLA, GLB TO GLC / DE GLA, GLB A GLC VON GLA, GLB BIS GLC / DE GLA, GLB A GLC OT GLA, GLB DO GLC / 从GLA、GLB到GLC
	ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION ACIDOS Y ÁLCALI CON ALTA CONCENTRACIÓN ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЁЛОЧИ 高浓度酸		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN TEST DISPONIBLE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 可用方法	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN TEST DISPONIBLE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 可用方法
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ 耐污渍性	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN TEST DISPONIBLE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 可用方法	min. 3 МИН. 3
	STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT STABILITE DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTTECHTHEIT DER FARBEN ESTABILIDAD DE LOS COLORES FRENTE A LA LUZ УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТА 光下色彩稳定度	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WEISEN KEINE SICHTBAREN FARBABWEICHUNGEN AUF NO TIENEN QUE PRESENTAR APRECIABLES VARIACIONES DE COLOR НЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ЗАМЕТНЫХ РАЗЛИЧИЙ В ЦВ ETE 不可存在明显的色差	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLT CONFORME ОО ТВЕТСТВУЕТ 符合

* **SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 20X20** / THICKNESSES REFERRED TO 20X20 SIZE / ÉPAISSEURS RELATIVES AU FORMAT 20X20 / STÄRKE BEZOGEN AUF DAS FORMAT 20X20 / ESPESOR REFERIDO AL FORMATO 20X20
показатели по толщине относятся к формату 20x20 / 参考 20X20 规格的厚度

** **SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 60X60** / THICKNESSES REFERRED TO 60X60 SIZE / ÉPAISSEURS RELATIVES AU FORMAT 60X60 / STÄRKE BEZOGEN AUF DAS FORMAT 60X60 / ESPESOR REFERIDO AL FORMATO 60X60
показатели по толщине относятся к формату 60x60 / 参考 60X60规格的厚度

SIMBOLOGIA

SYMBOLS

INDICAZIONI D'USO. INDICATIONS FOR USE.

 **PAVIMENTO.**
FLOOR TILES.

 **RIVESTIMENTO.**
WALL TILES.

DESTINAZIONI D'USO. SUGGESTED APPLICATIONS.

 **ABITAZIONI.**
DOMESTIC PURPOSE.

 **COMMERCIALE LEGGERO**
TILES FOR LIGHT COMMERCIAL TRAFFIC AREA.

 **COMMERCIALE PESANTE.**
TILES FOR HEAVY TRAFFIC AREA.

 **ESTERNI.**
OUTDOOR FLOOR.

SUPERFICI. SURFACES.

STRUTTURA. STRUCTURE.

 **STUTTURATO.**
SLATE CUT.

FINITURA. FINISH.

 **NATURALE.**
NATURAL.

ASPETTO SUPERFICIALE. SURFACE LOOK.

 **OPACO.**
MATT.

BORDO. EDGE.

 **Re** **RETIFICATO MONOCALIBRO**
MONOCALIBER, RECTIFIED

STONALIZZAZIONE. SHADE VARIATION.

 **V2**

CERTIFICAZIONI. CERTIFICATIONS.



CARATTERISTICHE DI VENDITA. SALES CHARACTERISTICS.

 **PRODOTTO VENDUTO
UNICAMENTE A SCATOLA
INTERA. IL PRODOTTO NON
IDENTIFICATO CON TALE
SIMBOLO E' DA CONSIDERARSI
IN VENDITA AL MQ.**

PRODUCT SOLD ONLY IN
COMPLETE BOXES. IF THE
PRODUCT IS NOT MARKED
WITH THIS SYMBOL IT
SHOULD BE CONSIDERED
AS SOLD BY M².



IMOLACERAMICA.IT



A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749
