

FLAIR

VINTAGE WOOD EMOTIONS

★★★★★
NAXOS[®]
C E R A M I C H E
F I N C I B E C G R O U P

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA
white body wall tiles

PAVIMENTI IN GRES FINE PORCELLANATO
fine porcelain stoneware floors

Flair sapientemente interpreta
il fascino intramontabile del legno
nelle sue infinite declinazioni, per offrire
a chi abita la contemporaneità
ambienti ricchi di stile e suggestioni.

La forza del gres porcellanato
accende il calore del legno,
segnato dallo scorrere del tempo.
Piccole scalfitture, leggere alterazioni cromatiche,
superfici strutturate e tridimensionali:
sono dettagli che esaltano la personalità di un ambiente
naturalmente chic/esclusivo.

Flair skillfully interprets the timeless
appeal of wood in its infinite variety,
to create stylish spaces and ideas
for contemporary living.

The power of porcelain stoneware emphasizes
the warmth of wood whose appearance
reflects the passage of time.
Small abrasions, light chromatic variations, layered,
three-dimensional surfaces:
details that enhance
the personality of a naturally
elegant/exclusive space.



FLAIR

- ELAN, MAPLEWOOD pag. 6
- ELAN LINE, ELAN pag. 12
- IRISHWOOD, CEMENT pag. 20
- FLAIR 3D pag. 26
- BASSWOOD pag. 32
- WILDWOOD, LIME, SILVERWOOD pag. 38
- MAPLEWOOD PAV. pag. 44

FLAIR

10,5x80,5 cm - 4"x31,6"
32x80,5 cm - 12,5"x31,6"

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

white body wall tiles



FLAIR

20x100 cm - 8"x39"
20x100 cm DECOR - 8"x39"

PAVIMENTI IN GRES FINE PORCELLANATO

fine porcelain stoneware floors





ELAN

32x80,5 cm - 12,5"x31,6"

MAPLEWOOD

10,5x80,5 cm - 4"x31,6"

STYLE PAV.

20x100 cm - 8"x39"







FLAIR



ELAN LINE 32x80,5 cm - 12,5"x31,6"	ELAN DECOR PAV. 20X100 cm - 8"x39"
ELAN 32x80,5 cm - 12,5"x31,6"	ELAN PAV. 20X100 cm - 8"x39"
FASCIA MART MIX 32x80,5 cm - 12,5"x31,6"	





AMBIENTE REALIZZATO CON / SETTING REALIZED WITH:

Elan line 32x80,5 cm - 12,5"x31,6" / Elan 32x80,5 cm - 12,5"x31,6" / Fascia Mart Mlx 32x80,5 cm -12,5"x31,6" / Elan decor pav. 20X100 cm - 8"x39" / Elan pav. 20X100 cm - 8"x39"







CEMENT 32x80,5 cm - 12,5"x31,6"	IRISHWOOD 10,5x80,5 cm - 4"x31,6"
FASCIA BALI GREEN 32x80,5 cm - 12,5"x31,6"	METROCHIC PAV. 20x100 cm - 8"x39"



AMBIENTE REALIZZATO CON / SETTING REALIZED WITH:

Cement 32x80,5 cm - 12,5"x31,6" / Irishwood 10,5x80,5 cm - 4"x31,6" / Fascia Bali Green 32x80,5 cm - 12,5"x31,6" / Metrochic Pav. 20x100 cm - 8"x39"








FLAIR 3D
32x80,5 cm - 12,5"x31,6"

ELAN PAV.
20x100 cm - 8"x39"



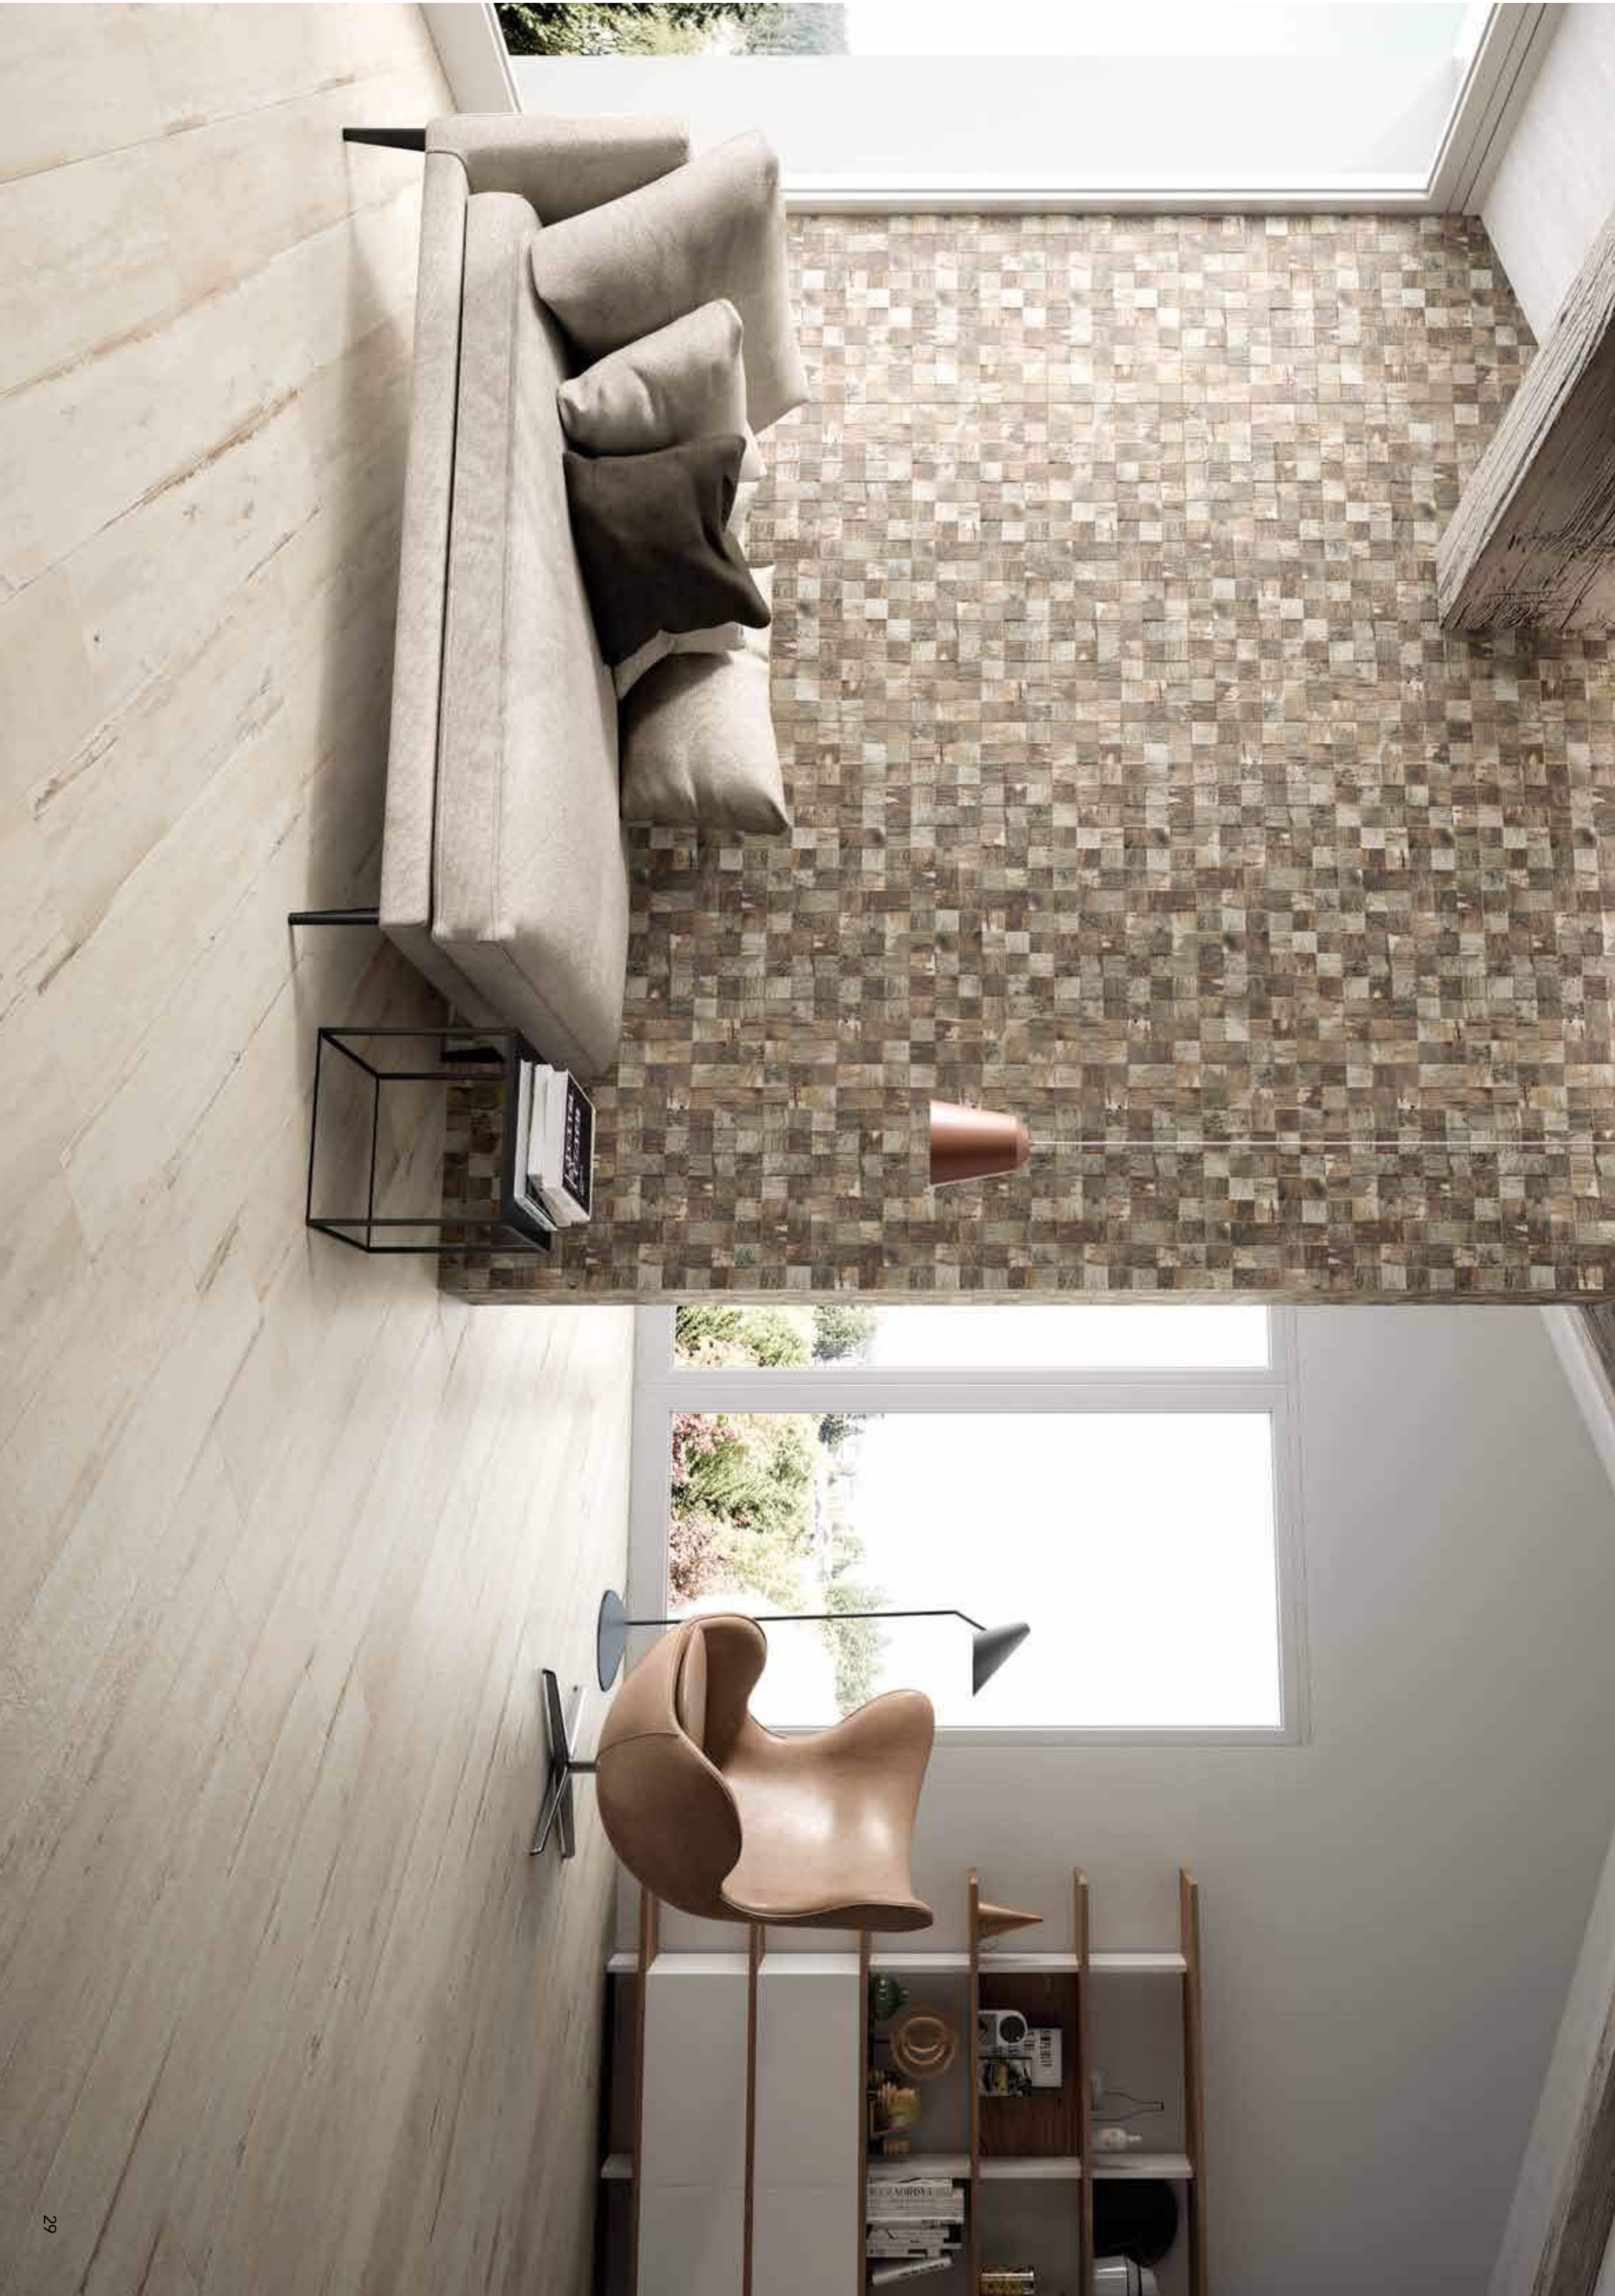





BASSWOOD
10,5x80,5 cm - 4 "x31,6 "

STYLE PAV.
20x100 cm - 8 "x39 "









LIME 32x80,5 cm - 12,5"x31,6"	SILVERWOOD 10,5x80,5 cm - 4"x31,6"
WILDWOOD 10,5x80,5 cm - 4"x31,6"	METROCHIC PAV. 20x100 cm - 8"x39"




AMBIENTE REALIZZATO CON / SETTING REALIZED WITH:

Lime 32x80,5 cm - 12,5"x31,6" / Wildwood 10,5x80,5 cm - 4"x31,6" / Silverwood 10,5x80,5 cm - 4"x31,6" / Metrochic Pav. 20x100 cm - 8"x39"




FLAIR



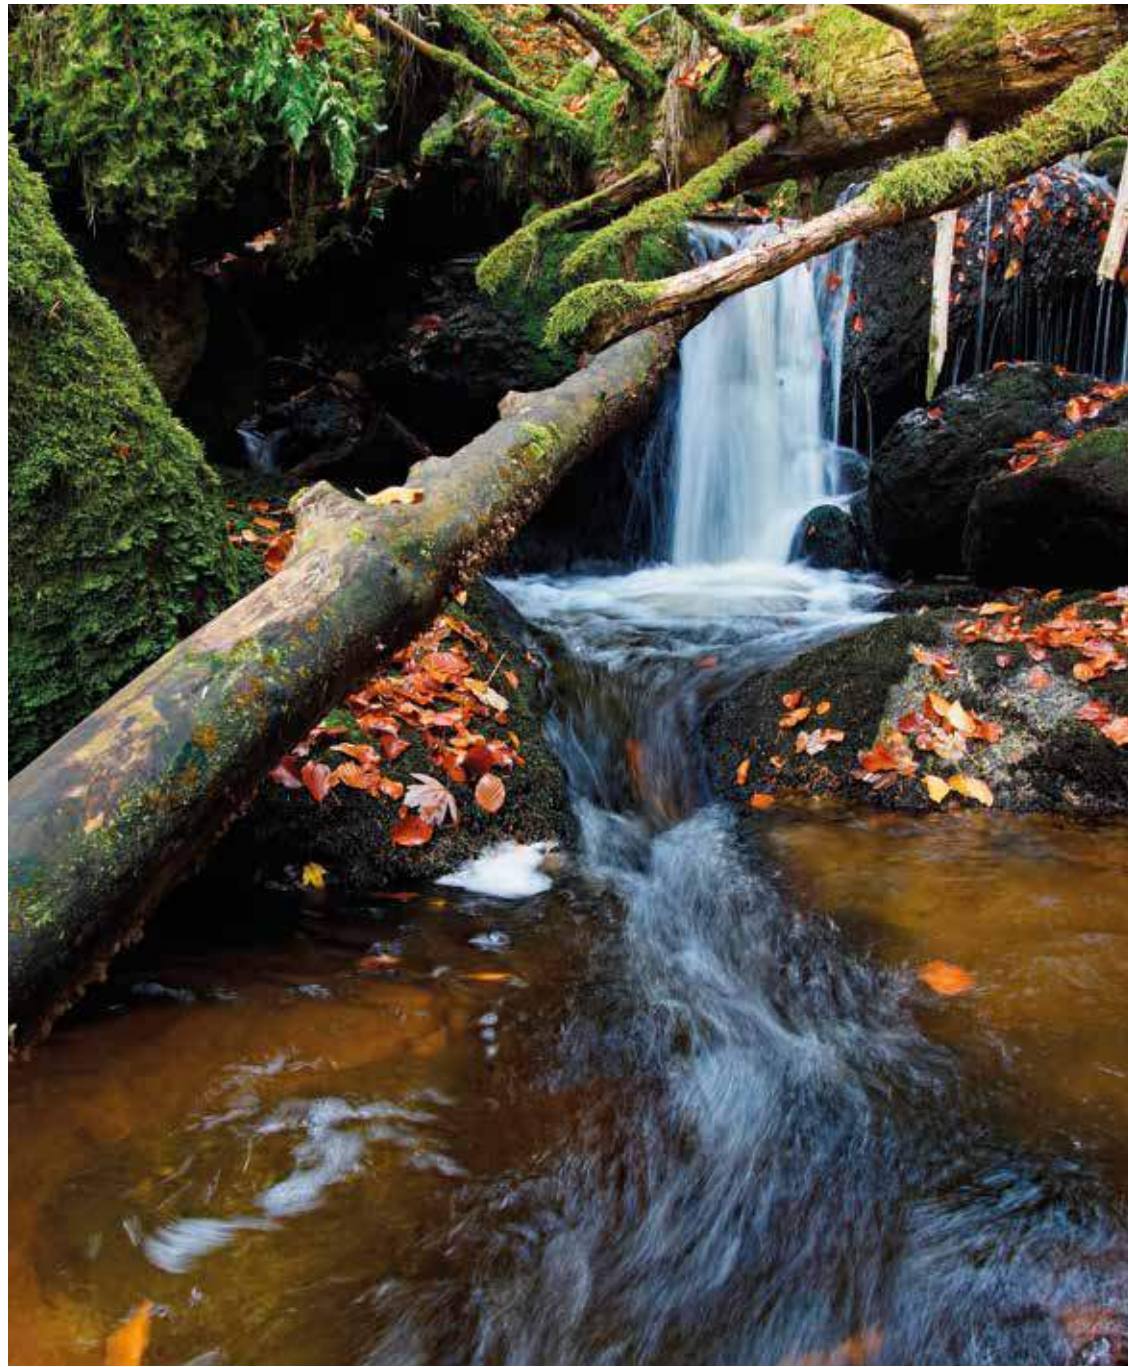

MAPLEWOOD PAV.
20x100 cm - 8"x39"

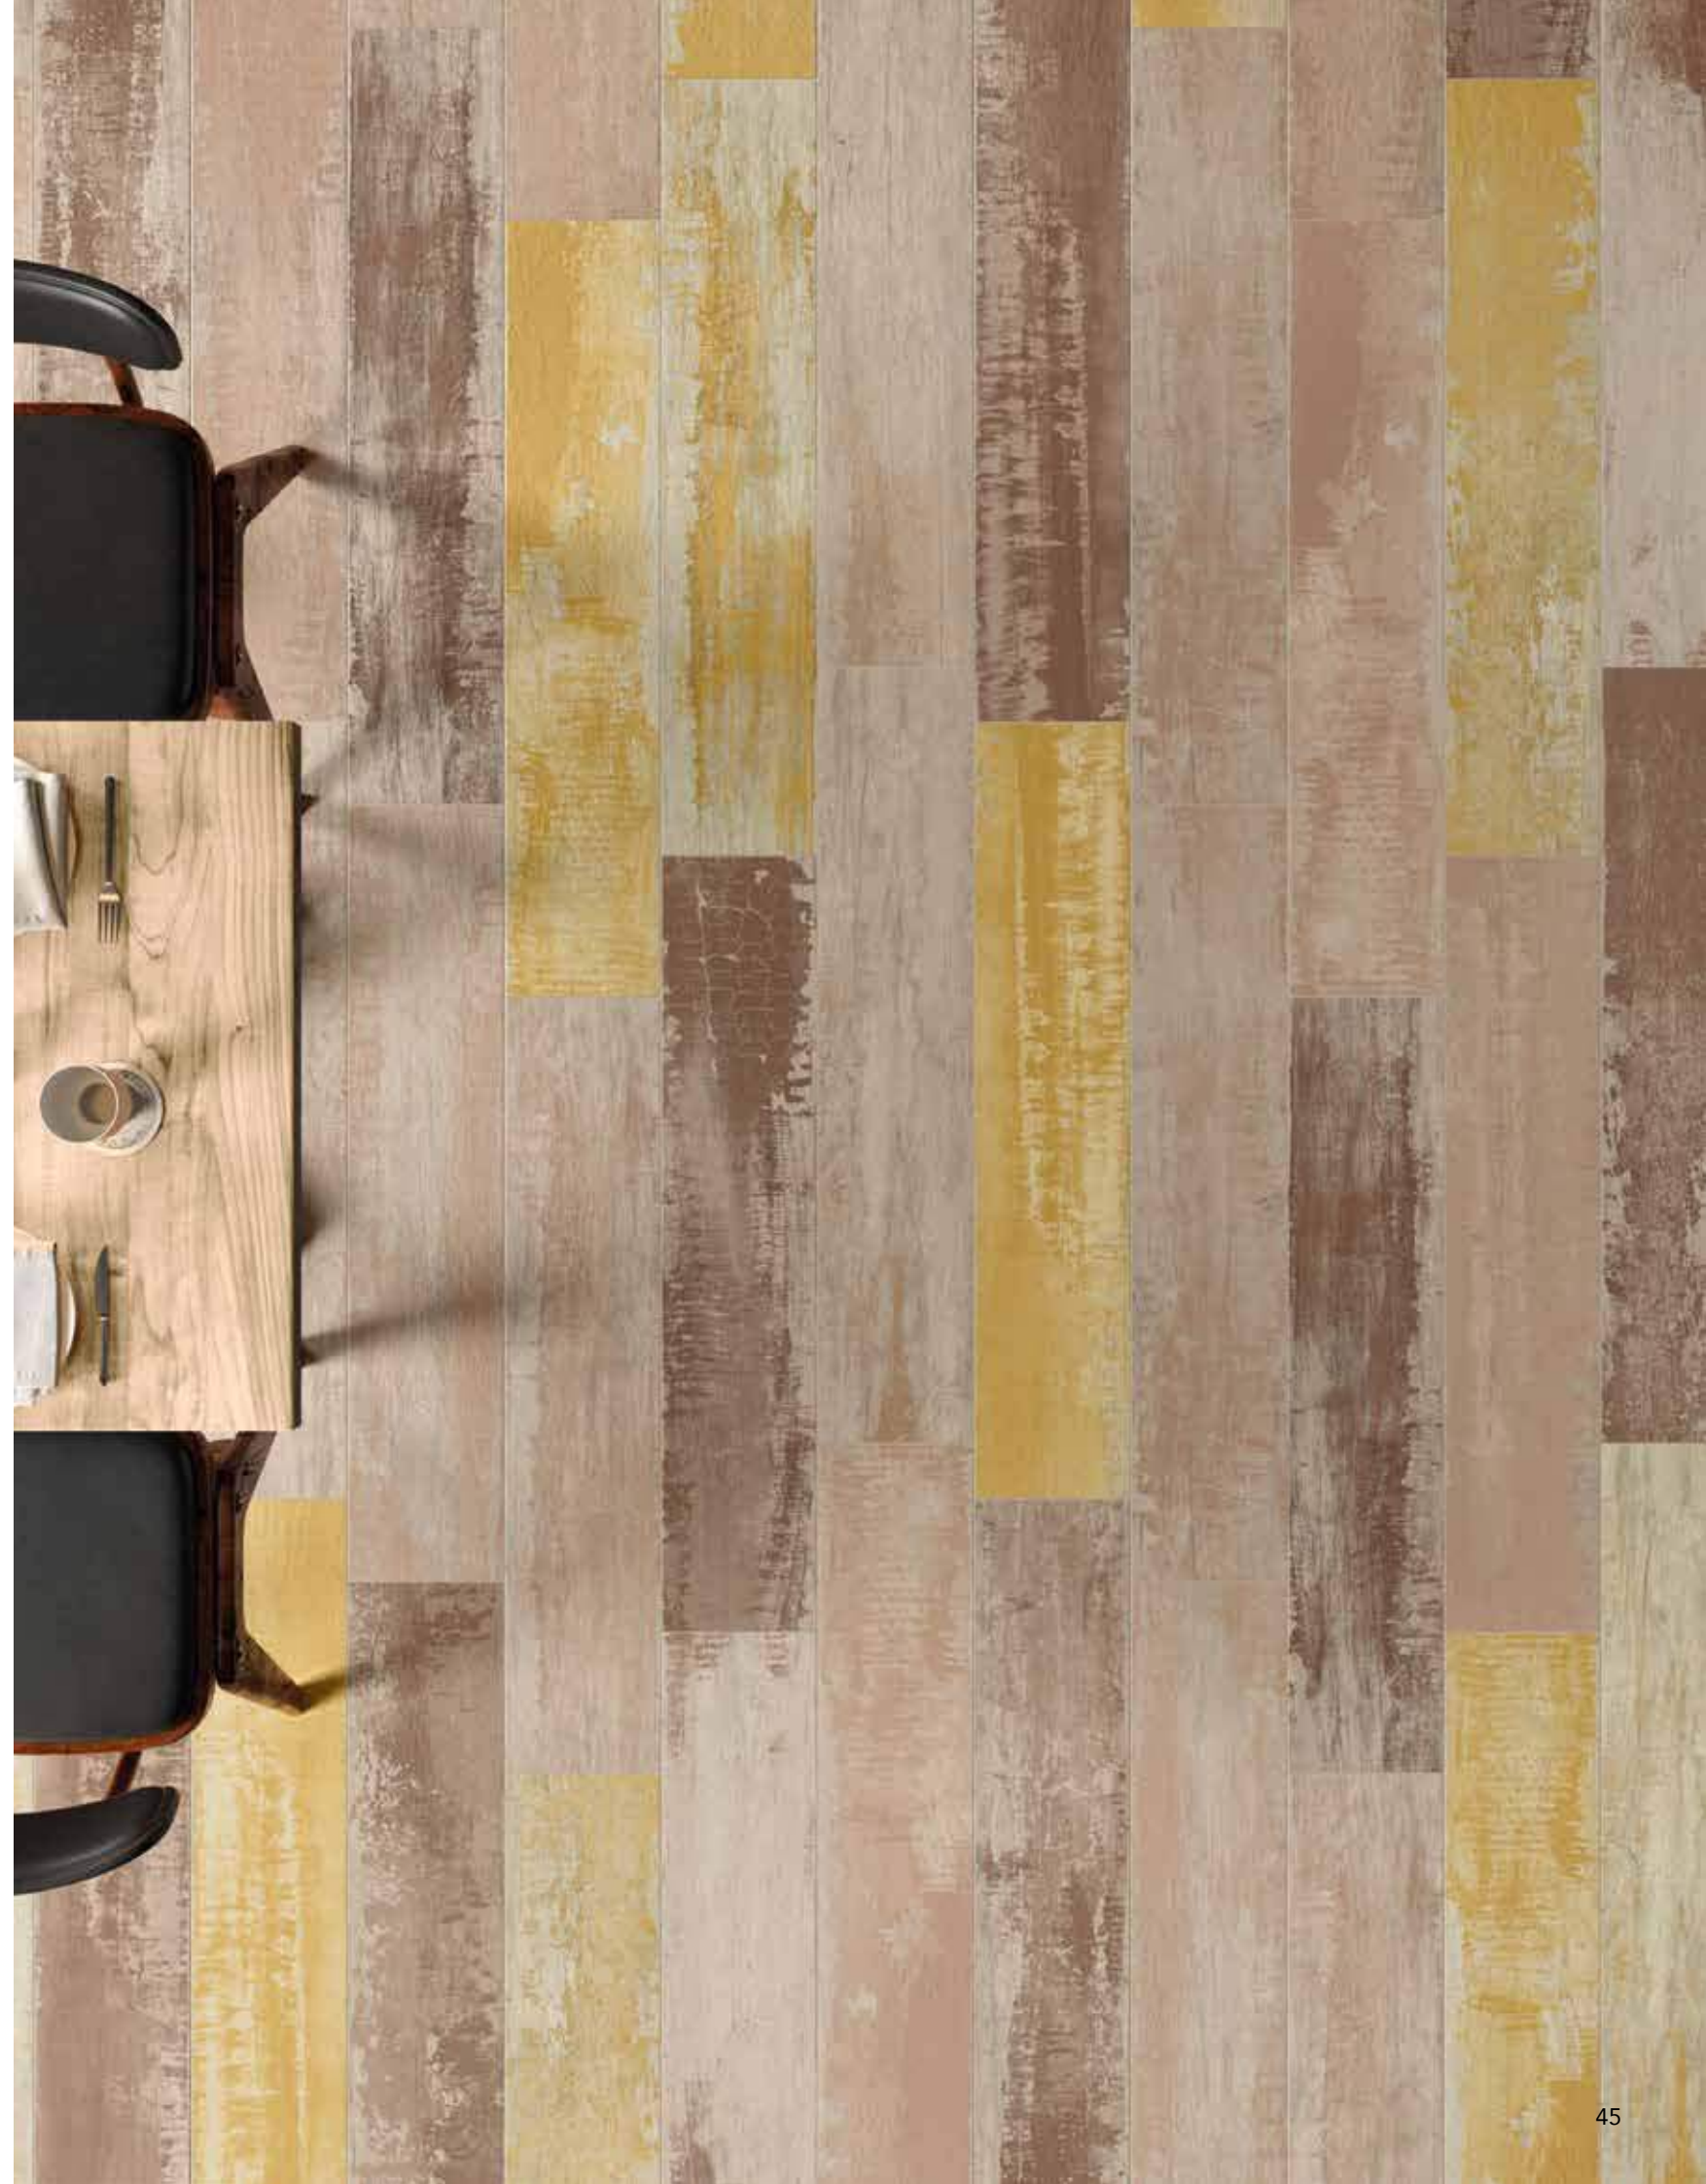



FLAIR

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

white body wall tiles



32x80,5 - 12,5"x31,6"
106328 ELAN
■ 109



32x80,5 - 12,5"x31,6"
106332 ELAN LINE
■ 121



32x80,5 - 12,5"x31,6"
106826 LIME
■ 109



32x80,5 - 12,5"x31,6"
106331 CEMENT
■ 109



32x80,5 - 12,5"x31,6"
106330 FLAIR 3D
■ 121



10,5x80,5 - 4"x31,6"
107350 WILDWOOD
■ 169



10,5x80,5 - 4"x31,6"
107352 MAPLEWOOD
■ 169



10,5x80,5 - 4"x31,6"
107351 IRISHWOOD
■ 169



10,5x80,5 - 4"x31,6"
108410 BASSWOOD
■ 169



10,5x80,5 - 4"x31,6"
108412 SILVERWOOD
■ 169

DECORI decors



32x80,5 - 12,5"x31,6"
107165 FASCIA MART MIX
● 147



32x80,5 - 12,5"x31,6"
107163 FASCIA BALI GREEN
● 165




32x80,5 - 12,5"x31,6"
107164 FASCIA BALI ORANGE
● 165

fine porcelain stoneware floors



ELAN,
ELAN DECOR,
METROCHIC,
STYLE

MAPLEWOOD

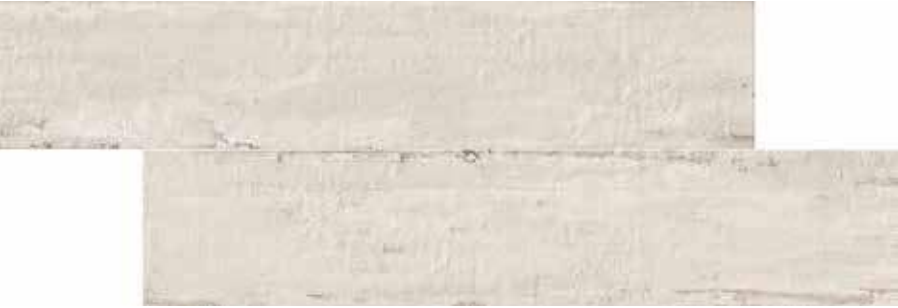

20x100 - 8"x39"
108044 ELAN PAV.
■ 92



20x100 - 8"x39"
108048 ELAN DECOR PAV.
■ 111



20x100 - 8"x39"
108047 METROCHIC PAV.
■ 92



20x100 - 8"x39"
108045 STYLE PAV.
■ 92



20x100 - 8"x39"
108049 MAPLEWOOD PAV.
■ 92

fine porcelain stoneware floors

CATEGORIE D'IMPIEGO
USE CLASSES



Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero
Floor tiles recommended for light traffic



Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio
Floor tiles recommended for medium traffic



Piastrelle da pavimento in ceramica consigliate per calpestio intenso
Ceramic tiles recommended for high traffic areas



Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero
Floor tiles recommended for medium-light traffic



Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-pesante
Floor tiles recommended for medium-heavy traffic

VARIAZIONI COLORE
COLOUR VARIATIONS



V1 Aspetto uniforme
Even appearance



V2 Lieve variazione
Light variation



V3 Media variazione
Medium variation

ELAN, ELAN DECOR, METROCHIC, STYLE (PAV)



V4 Intensa variazione
Strong variation

MAPLEWOOD (PAV)

È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.
It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.

IMBALLI packaging		32x80,5 cm Riv.	10,5x80,5 cm Riv.	32x80,5 cm Fascia	20x100 cm Pav.
	Pc. Boxes	5	12	2	5
	M² Boxes	1,288	1,014		1
	Kg Boxes	20	15	8	21,3
	Colli Boxes	40	56		48
	M² Pallet	51,52	56,784		48
	Kg Pallet	800	840		1022,4
	Colli Eur Krt. EUR	40			
	M² EUR	51,52			
	Kg EUR	800			

NOTE / NOTES
I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.
Fincibec reserves the right to modify its products whitout prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.
Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.

Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.
The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.

CARATTERISTICHE TECNICHE MONOPOROSA - WHITE BODY - PATE BLANCHE, WEISSER SCHERBEN, PASTA BLANCA, БЕЛЮЮ ПАСТУ
TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX L - BIII / UNI EN ISO 13006 ANNEX L - BIII

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLA NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PRÉVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ВАЛОРЫ ПРЕДВИСТЫЕ СТАНДАРТОМ		VALORE MEDIO NAXOS NAXOS AVERAGE VALUE NAXOS MITTELWERT VALEURS MOYENNES NAXOS VALORES MEDIO NAXOS СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ NAXOS
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N		MATT
			7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm	
 LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН		EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5 % (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
 SPESORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА		EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 10 % (± 0,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
 RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS - КОСОУГОЛЬНОСТЬ		EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 0,3 % (± 1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
 ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРЯВИЗНА СТОРОН		EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5 % (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
 PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEIDAD КРЯВИЗНА ПОВЕРХНОСТИ	CENTRE CURVATURE	EN ISO 10545-2	+ 0,75 mm - 0,5 mm	+ 0,5 % (+2,0 mm) - 0,3 % (-1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	EDGE CURVATURE		+ 0,75 mm - 0,5 mm	+ 0,5 % (+2,0 mm) - 0,3 % (-1,5 mm)	
	WARPAGE		+ 0,75 mm	± 0,5 % (±2,0mm)	
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ		EN ISO 10545-3	E _D ≥ 10%		10% < E _D ≤ 20%
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРОЧНОСТЬ ПРИ ИЗГИБЕ		EN ISO 10545-4	> 600 N > 12 N/mm ²		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
 RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSEFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOC - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРНОСТЬ		EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,6
 COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEAR WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT OF DILATION THERMIQUE LINEARE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ		EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		α = 6,7x10 ⁻⁶ / °C
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOC - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ		EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGUN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DAÑO БЕЗ ПОРЯЖЕНИЯ
 DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M) DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MM/M) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MM/M) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ (В MM/M)		EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,2 mm / m
 RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - REBÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHENIKAREN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMESTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ		EN ISO 10545-13	B MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
 RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ		EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
		EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
 RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ		EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
 CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CÉSION DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ		EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		< LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPECIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECIFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - БО ВОПРОСАМ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA. ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI - WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS.

CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
TECHNICAL SPECIFICATIONS / FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHFARBTES FEINSTEINZEUG - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÉS FIN CÉRAME COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TEÍENDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЙКОЗЕРНИСТЬ ИЙ КЕРАМОГРАИТ, ОКРАШЕНЬИЙ В МАССЕ
STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLA NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PRÉVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ВАЛОРЫ ПРЕДВИСТЫЕ СТАНДАРТОМ		VALORE MEDIO NAXOS NAXOS AVERAGE VALUE NAXOS MITTELWERT VALEURS MOYENNES NAXOS VALORES MEDIO NAXOS СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ NAXOS
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N		NAT
			7 cm ≤ N ≤ 15 cm	N ≥ 15 cm	
 LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН		EN ISO 10545-2	± 0,9 mm	± 0,6 % (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
 SPESORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА		EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 5,0 % (± 0,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
 RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS - КОСОУГОЛЬНОСТЬ		EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5 % (± 1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
 ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРЯВИЗНА СТОРОН		EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5 % (± 2 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
 PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEIDAD КРЯВИЗНА ПОВЕРХНОСТИ		EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5 % (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ		EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %		≤ 0,1 %
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРОЧНОСТЬ ПРИ ИЗГИБЕ		EN ISO 10545-4	S ≥ 1.300 N R ≥ 35 N/mm ²		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
 RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSEFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOC - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРНОСТЬ		EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,80
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ПРОЧНОСТЬ НА ИСТРАПАНЕ		EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
 COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEAR WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT OF DILATION THERMIQUE LINEARE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ		EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		α = 6,7x10 ⁻⁶ / °C
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOC - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ		EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGUN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DAÑO БЕЗ ПОРЯЖЕНИЯ
 DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M) DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MM/M) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MM/M) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ (В MM/M)		EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,1 mm / m
 RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - REBÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHENIKAREN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMESTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ		EN ISO 10545-13	B MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
 RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ		EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
		EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
 RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ		EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
 CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CÉSION DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ		EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		< LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ
 SCIVOLISITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬКОСТЬ		DM 236/89 BCRA	> 0,40		> 0,40
		ANSI A 137.1	WET DCOF > 0,42		> 0,42
		DIN 51130	-		R10

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPECIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECIFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - БО ВОПРОСАМ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA. ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI - WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS.



FINCIBEC S.p.A.
Uffici Comm.li, Stabilimento:
Strada Statale 569, 169
41014 Solignano (MO) Italy

Magazzino:
Strada Statale 569, 169
41014 Solignano (MO) Italy
Tel. +39 059.748811
Fax +39 059.797376
www.naxos-ceramica.it
info@naxos-ceramica.it

Amministrazione:
via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (MO) Italia
Tel. +39 0536.861300
Fax Uff. Amm. +39 0536.861351
www.fincibec.it
info@fincibec.it

GRUPPO FIRE - Fire s.r.l.



FINCIBEC S.p.A.
socio di: