

LITHOS



★★★★★  
**NAXOS**<sup>®</sup>  
C E R A M I C H E  
FINCIBEC GROUP

LITHOS

Rivestimenti in pasta bianca  
*White body wall tiles*

# INDICE

INDEX

06  
LIAS

18  
LATEMAR

26  
TRANI

# LE ORIGINI DELLA PIETRA

THE ORIGINS  
OF THE STONE

Lithos è la nuova collezione Naxos che si ispira ad alcune tipiche rocce sedimentarie italiane create dall'azione del tempo. I materiali utilizzati presentano tutti una notevole espressività, con una superficie che alla vista richiama l'origine di questi materiali litici attraverso delicate venature. Prodotti che arredano spazi moderni ed eleganti regalando a chi li vive la suggestiva sensazione di abitare la natura unendo uno stile unico e senza tempo.

*Lithos is the new Naxos collection that is inspired by certain typical Italian sedimentary stone created by the action of time. The materials utilised all present considerable expressiveness, with surfaces that aesthetically bring to mind the origin of these stone materials by means of delicate streaks. Products that decorate modern and elegant spaces, giving those who inhabit them the evocative sensation of living within nature, combined with a unique and timeless style.*



**32x80,5**  
**12,6”x31,7”**

Le 3 tonalità che compongono la serie Lithos, grazie alla loro sobrietà e naturalezza, si integrano alla perfezione con la contemporaneità dell'arredo abitativo.

I piccoli dettagli che caratterizzano la collezione Lithos si notano maggiormente nelle strutture tridimensionali dei suoi decori; nel Muretto 3D ad esempio, costituito da piccoli pezzi bocciardati, lappati e sabbiati, o nel decoro Rub, che con la sua superficie lavorata racconta la matericità della pietra sedimentaria.

Il Mosaico 3D interpreta un assemblato di legno, che ben si lega con il resto della collezione grazie alla sua naturalezza.

**Muretto 3D**

**Rub**

**Mosaico 3D**

**Trani**

**Lias**

**Latemar**

*The 3 shades that comprise the Lithos series, thanks to their sobriety and naturalness, perfectly integrate with the contemporary style of home furnishing.*

*The minute details that characterise the Lithos collection are seen best in the three-dimensional structures décors; in the Wall 3D, for example, built from small bush-hammered, honed and sand-blasted pieces, or in the Rub décor, which with its worked surface, tells the story of the material quality of sedimentary stone.*

*The Mosaico 3D interprets an assemblage of wood, which combines perfectly with the rest of the collection, thanks to its naturalness.*



# STILE LIBERO

FREE  
STYLE


LIAS





Ambiente realizzato con: Lias 32x80,5 - Rub Lias 32x80,5 - Mosaico Lithos Taupe 3D 32x80,5 - Fassa 28x100 pav.  
Setting realized with: Lias 32x80,5 - Rub Lias 32x80,5 - Mosaico Lithos Taupe 3D 32x80,5 - Fassa 23x100 pav.



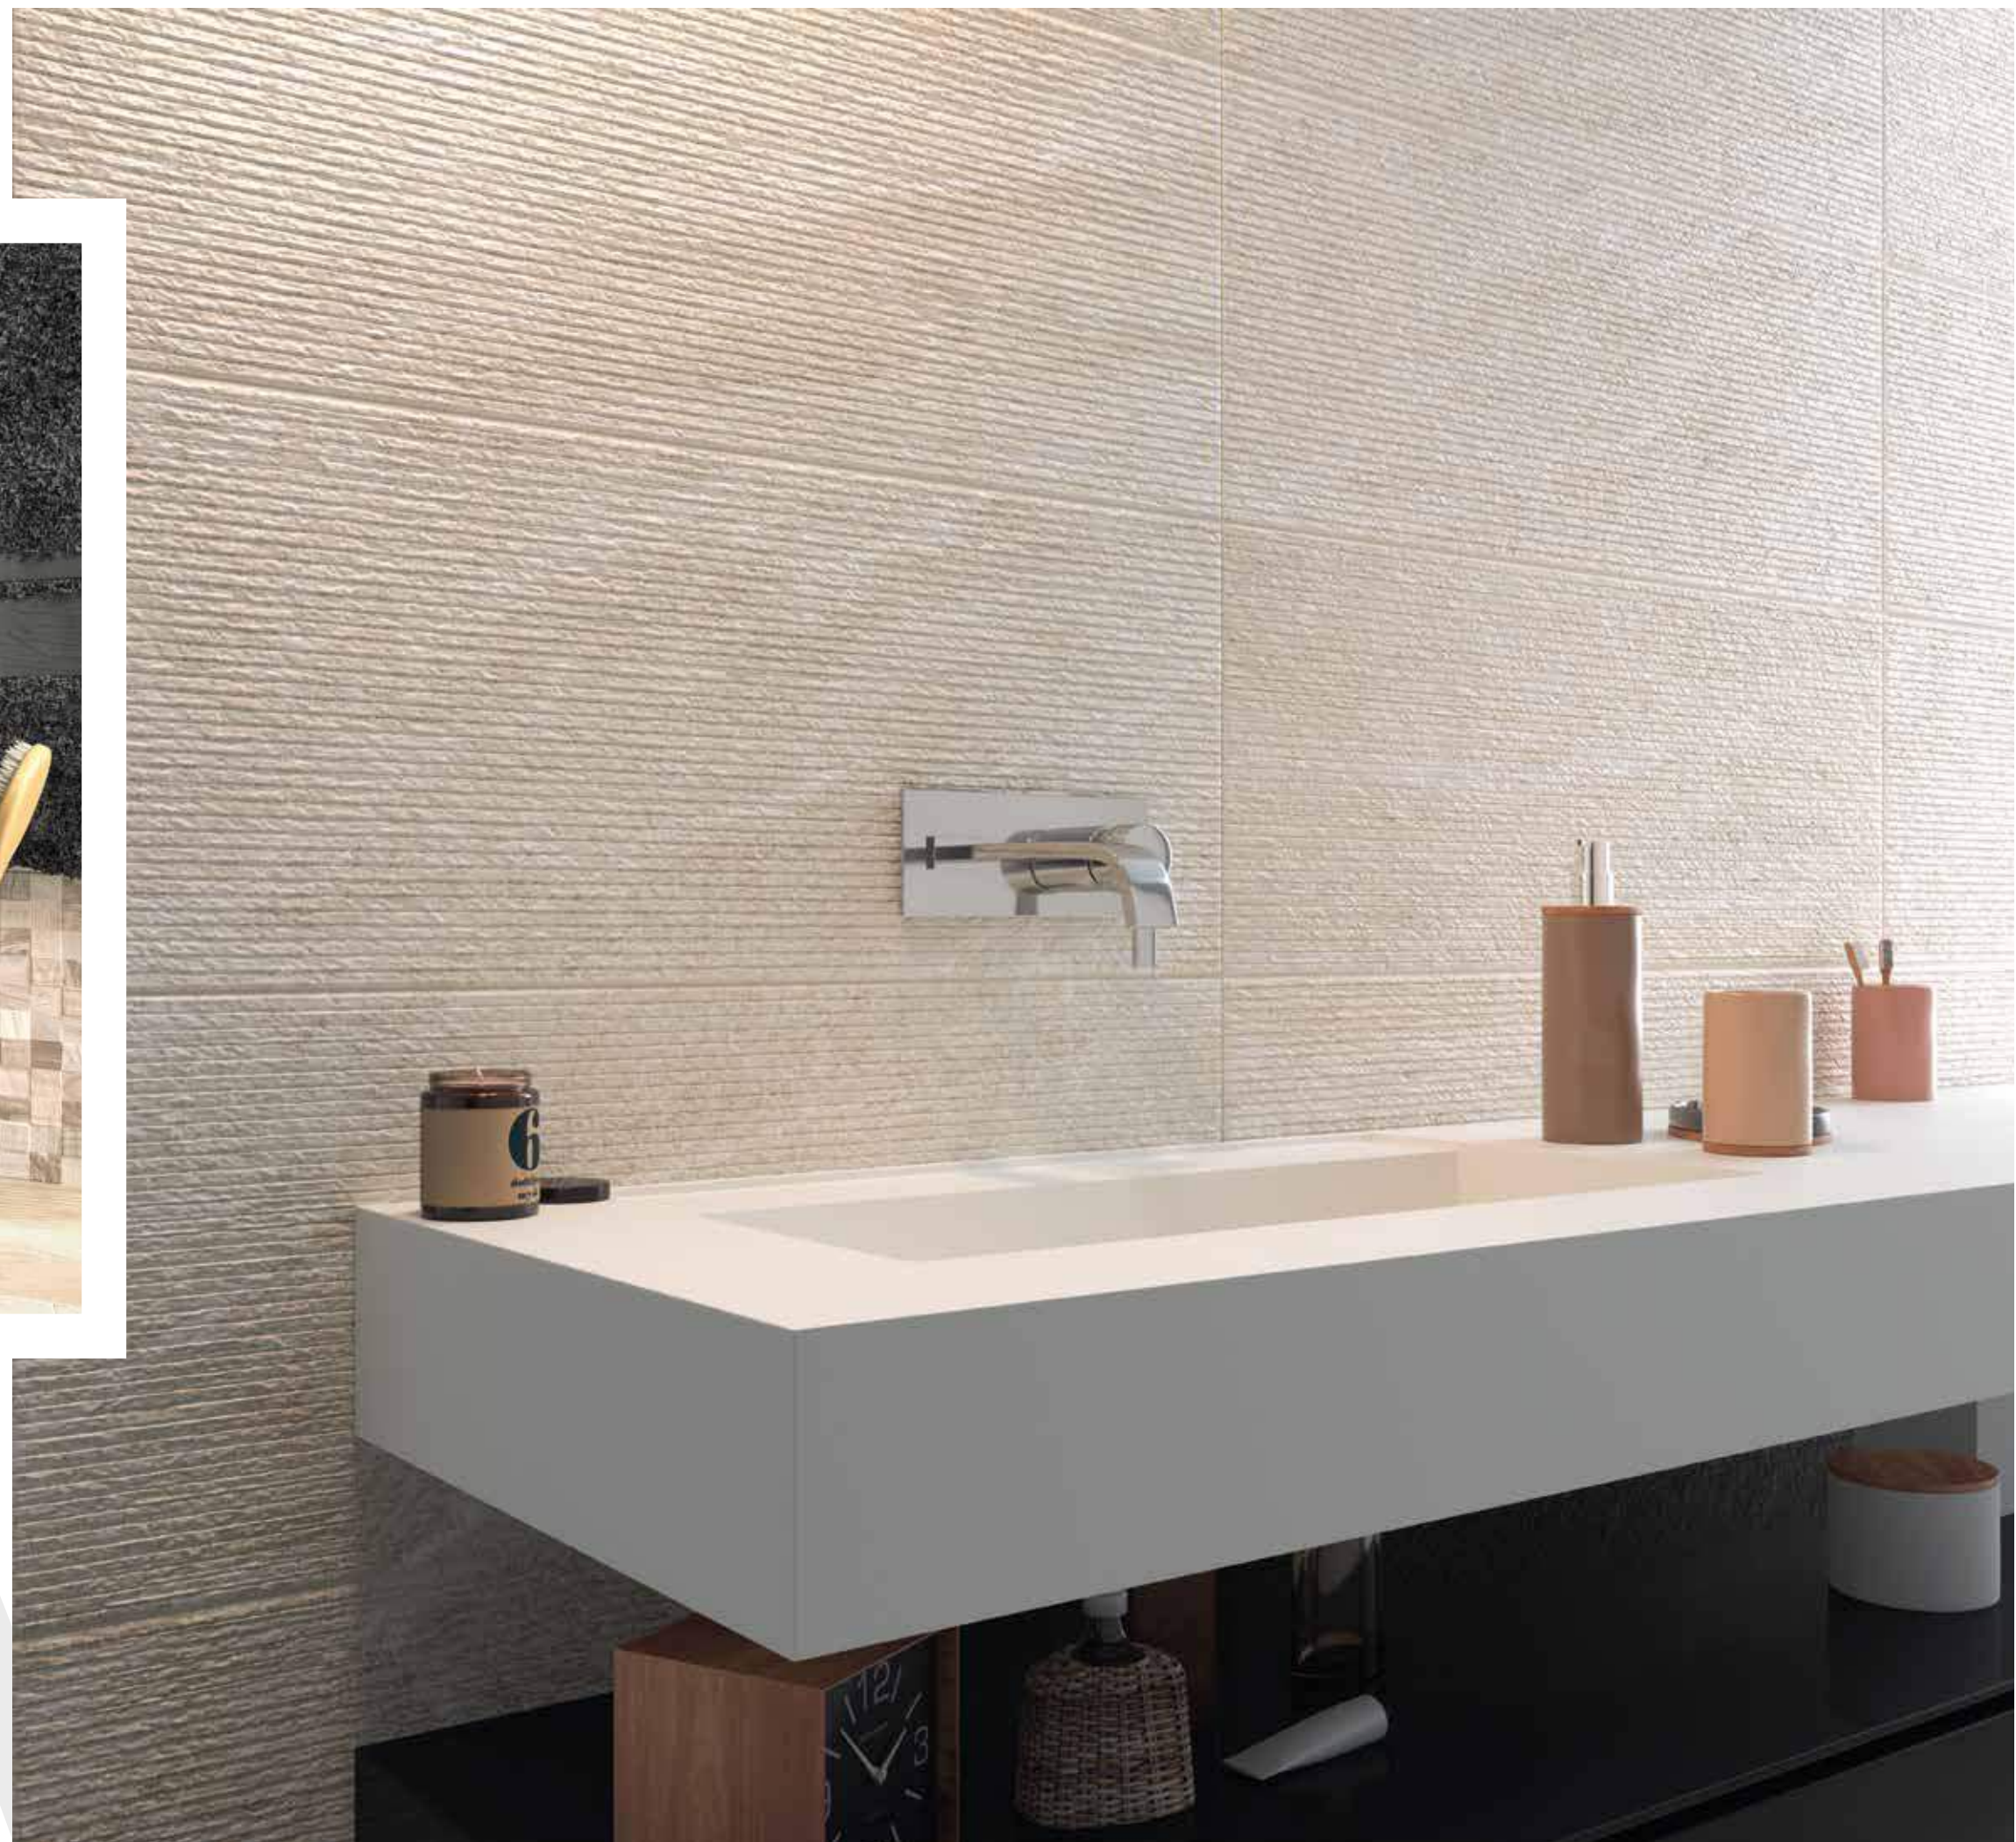

ALIAS





**Ambiente realizzato con:**  
 Rub Lias 32x80,5

**Setting realized with:**  
*Rub Lias 32x80,5*







**Ambiente realizzato con:** Lias 32x80,5 - Muretto Lias 3D 32x80,5 - Alpine 60x60 pav.  
**Setting realized with:** Lias 32x80,5 - Muretto Lias 3D 32x80,5 - Alpine 60x60 pav.







LATEMAR

EMOZIONI  
NATURALI


NATURAL  
EMOTIONS





**Ambiente realizzato con:** Latemar 32x80,5 - Rub Latemar 32x80,5 - Mosaico Lithos Grey 3D 32x80,5 - Silver 60x60 pav.  
**Setting realized with:** Latemar 32x80,5 - Rub Latemar 32x80,5 - Mosaico Lithos Grey 3D 32x80,5 - Silver 60x60 pav.



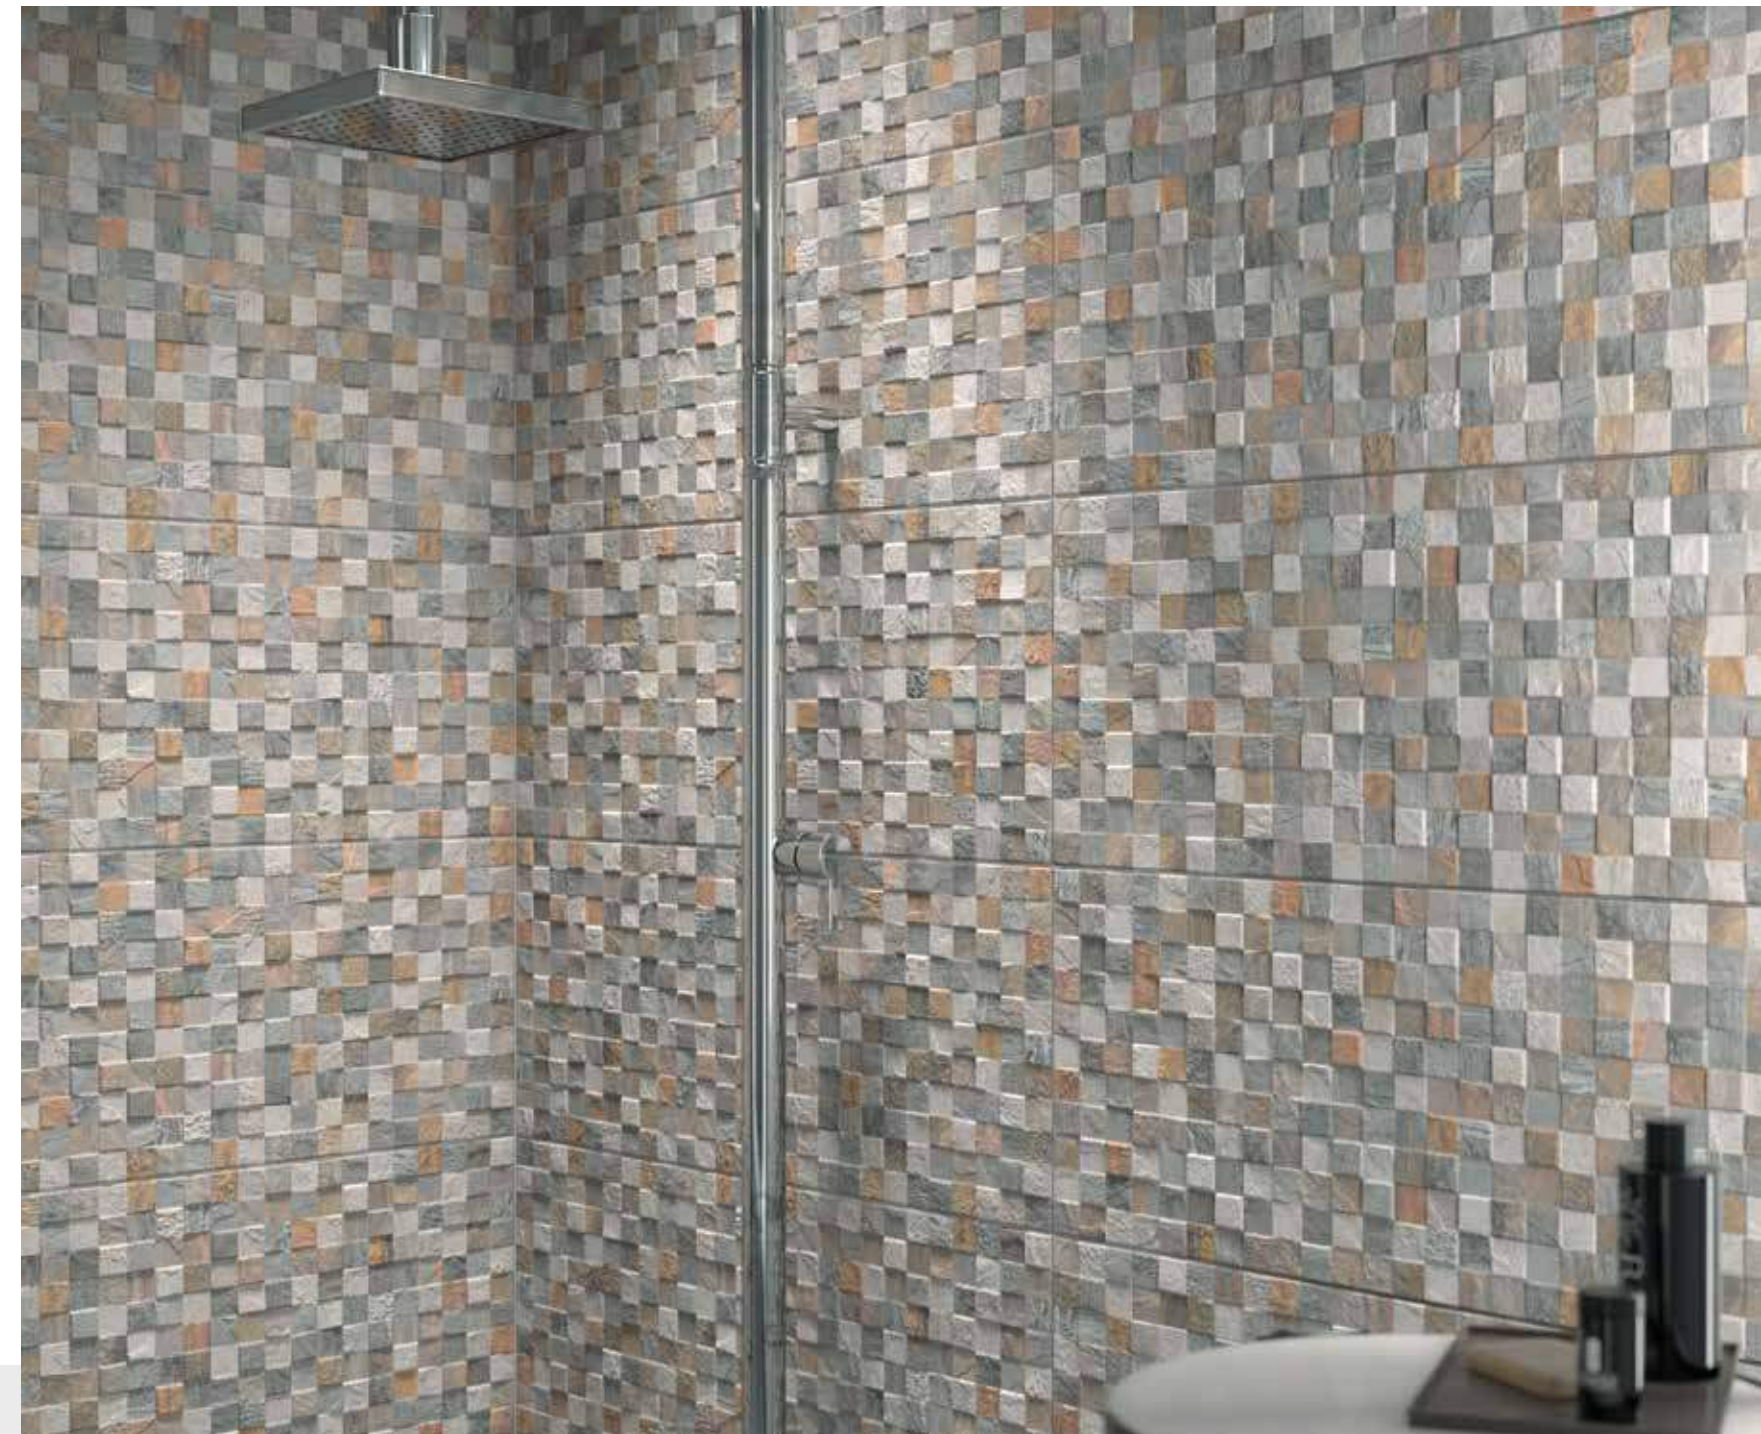

LATEMAR





**Ambiente realizzato con:**  
 Muretto Latemar 3D 32x80,5 - Ortles 23x100 pav.

**Setting realized with:**  
 Muretto Latemar 3D 32x80,5 - Ortles 23x100 pav.




# MATERIA DA ABITARE

MATERIALS  
FOR LIVING


TRANI



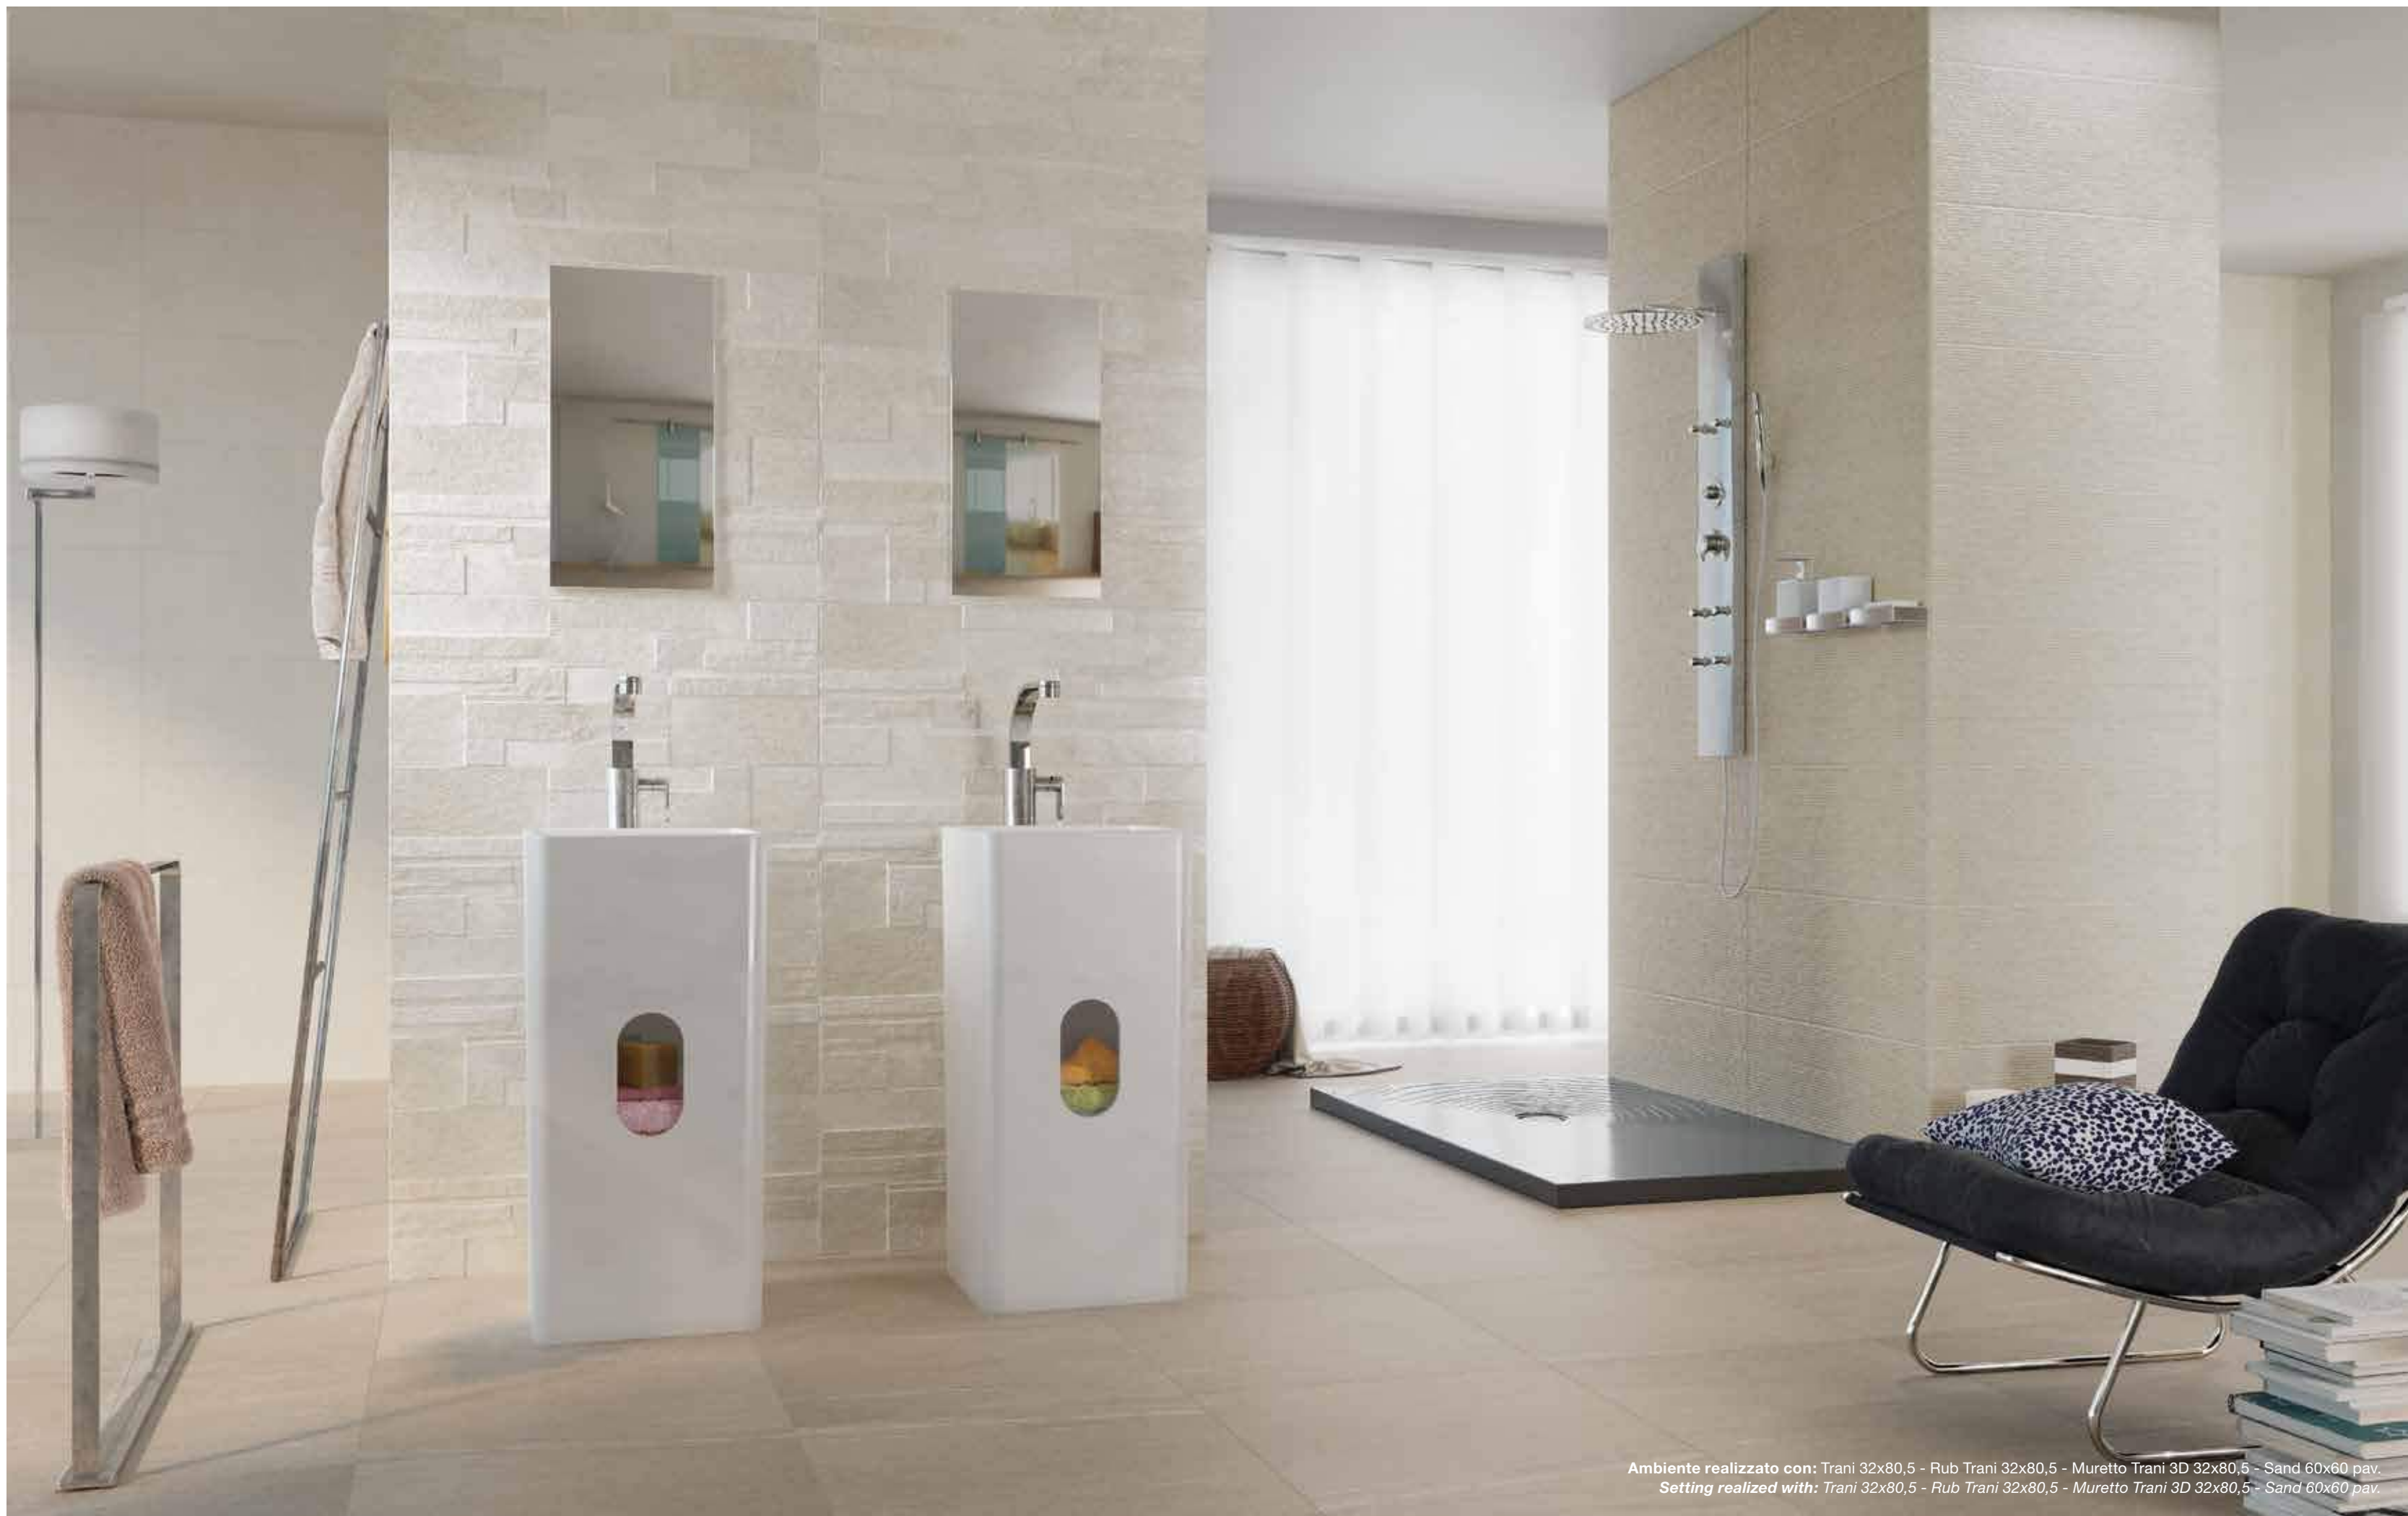

Ambiente realizzato con: Trani 32x80,5 - Rub Trani 32x80,5 - Muretto Trani 3D 32x80,5 - Sand 60x60 pav.  
Setting realized with: Trani 32x80,5 - Rub Trani 32x80,5 - Muretto Trani 3D 32x80,5 - Sand 60x60 pav.



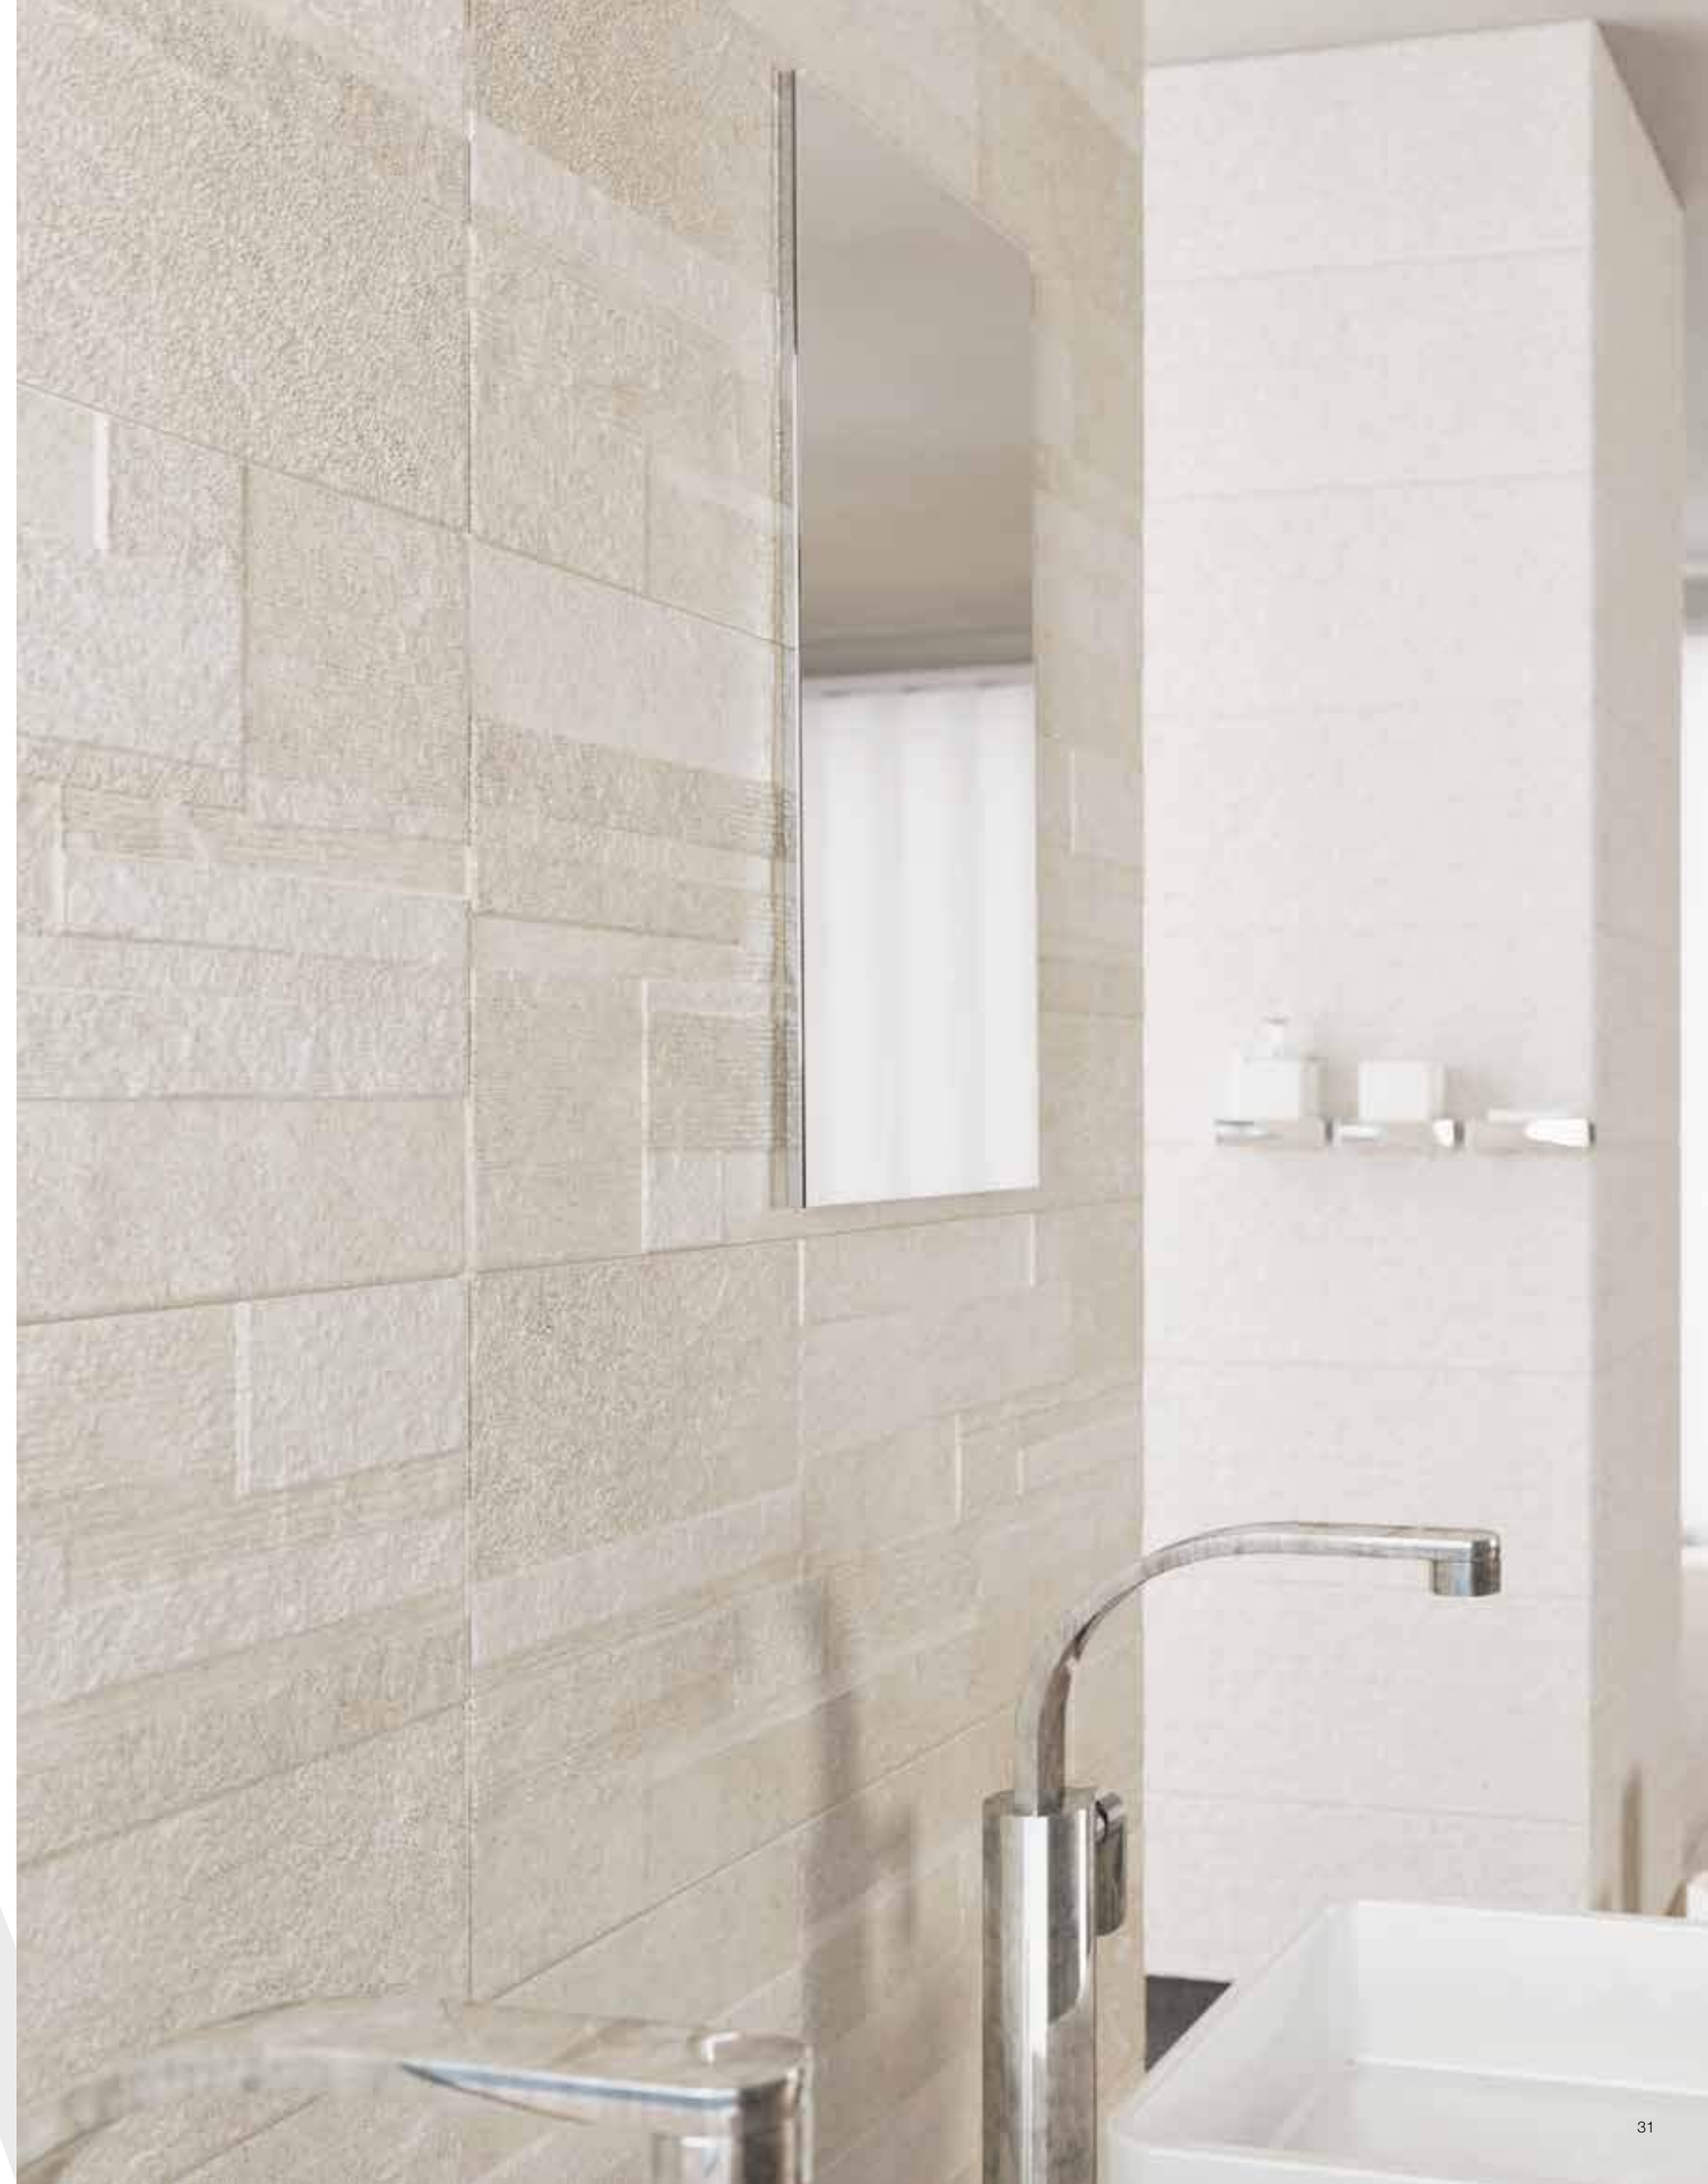

TRANI  
TRA



Rivestimenti in pasta bianca *White body wall tiles*



32x80,5  
**99936** LIAS  
■ 99



32x80,5  
**99939** MURETTO LIAS 3D  
■ 112



32x80,5  
**99943** RUB LIAS  
■ 112



32x80,5  
**99946** MOSAICO LITHOS TAUPE 3D  
■ 112



32x80,5  
**99937** LATEMAR  
■ 99



32x80,5  
**99940** MURETTO LATEMAR 3D  
■ 112



32x80,5  
**99944** RUB LATEMAR  
■ 112



32x80,5  
**99945** MOSAICO LITHOS GREY 3D  
■ 112



32x80,5  
**99935** TRANI  
■ 99




32x80,5  
**99938** MURETTO TRANI 3D  
■ 112



32x80,5  
**99942** RUB TRANI  
■ 112

Pavimenti in gres fine porcellanato rettificati *Fine porcelain stoneware floor tiles rectified*



60x60 Rett.  
**100441** SILVER  
■ 105




60x60 Rett.  
**100440** SAND  
■ 105



60x60 Rett.  
**100439** ALPINE  
■ 105

Pavimenti in gres fine porcellanato *Fine porcelain stoneware floor tiles*



23x100  
**89093** ORTLES  
■ 99



23x100  
**89092** FASSA  
■ 99



Pesi e imballi rivestimento

*Wall tile weights and packaging*

|                                                                                   |                    |       |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|----------------|
|                                                                                   |                    |       | <b>32x80,5</b> |
|  | <b>Pc.</b>         | 5     |                |
|                                                                                   | <b>M²</b>          | 1,288 |                |
|                                                                                   | <b>Kg</b>          | 20    |                |
|  | <b>Colli boxes</b> | 40    |                |
|                                                                                   | <b>M²</b>          | 51,52 |                |
|                                                                                   | <b>Kg</b>          | 800   |                |

Pesi e imballi pavimento

*Floor tile weights and packaging*

|                                                                                   |                    |      |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|--------------|---------------|
|                                                                                   |                    |      | <b>60x60</b> | <b>23x100</b> |
|  | <b>Pc.</b>         | 3    | 5            |               |
|                                                                                   | <b>M²</b>          | 1,08 | 1,15         |               |
|                                                                                   | <b>Kg</b>          | 22,5 | 24           |               |
|  | <b>Colli boxes</b> | 40   | 48           |               |
|                                                                                   | <b>M²</b>          | 43,2 | 55,2         |               |
|                                                                                   | <b>Kg</b>          | 900  | 1152         |               |

Pavimenti in gres fine porcellanato colorato in massa    *Full-body coloured porcelain stoneware floor tiles*

Categorie d'impiego

*Use classes*

|           |                                                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C1</b> | Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero<br><i>Floor tiles recommended for light pounding</i>              |
| <b>C2</b> | Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero<br><i>Floor tiles recommended for medium-light pounding</i> |
| <b>C3</b> | Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio<br><i>Floor tiles recommended for medium pounding</i>               |
| <b>C4</b> | Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-pesante<br><i>Floor tiles recommended for medium-heavy pounding</i> |
| <b>C5</b> | Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso<br><i>Floor tiles recommended for heavy uses</i>                  |

Variazioni cromatiche

*Colour variations*

|                                                                                     |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|   | V1 aspetto uniforme<br><i>even appearance</i>    |
|  | V2 lieve variazione<br><i>light variation</i>    |
|  | V3 media variazione<br><i>medium variation</i>   |
|  | V4 intensa variazione<br><i>strong variation</i> |

ALPINE  
SAND  
SILVER

FASSA  
ORTLES

È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

*It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.*

Note

*Notes*

I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.  
*Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.*

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.  
*Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.*

Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative  
*The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.*

CARATTERISTICHE TECNICHE 32x80,5 MONOPOROSA - WHITE BODY - WEISSER SCHERBEN - PATE BLANCHE  
PASTA BLANCA - БЕЛУЮ ПАСТУ  
TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX L - BIII / UNI EN ISO 13006 ANNEX L - BIII

| CARATTERISTICHE TECNICHE<br>TECHNICAL DATA<br>TECHNISCHE DATEN<br>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES<br>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS<br>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DI PROVA<br>STANDARD OF TEST<br>NORME DU TEST<br>TESTNORM<br>TIPO DE PRUEBA<br>ТИП ТЕСТА | VALORI PRESCRITTI DALLE NORME<br>INTERNATIONAL STANDARDS<br>INTERNATIONALE NORMWERTE<br>VALEURS PREVUES PAR LES NORMES<br>VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS<br>ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ |                                      | VALORE MEDIO NAXOS<br>NAXOS AVERAGE VALUE<br>NAXOS MITTELWERT<br>VALEURS MOYEN NAXOS<br>VALOR MEDIO NAXOS<br>СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ NAXOS                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS<br>MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES<br>CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               | REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N                                                                                                                                                          |                                      | NAT                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               | 7 cm ≤ N < 15 cm                                                                                                                                                                         | N ≥ 15 cm                            |                                                                                                                                                            |
|                                                                                                        | LATI - SIDES - SEITEN<br>COTES - CANTOS<br>РАЗМЕРЫ СТОРОН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN ISO 10545-2                                                                                | ± 0,75 mm                                                                                                                                                                                | ± 0,5 %<br>(± 2,0 mm)                | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>СООТВЕТСТВУЕТ                                                                                    |
|                                                                                                        | SPESSORE<br>THICKNESS - DICKE<br>ÉPAISSEUR - ESPESOR<br>ТОЛЩИНА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN ISO 10545-2                                                                                | ± 0,5 mm                                                                                                                                                                                 | ± 10 %<br>(± 0,5 mm)                 | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>СООТВЕТСТВУЕТ                                                                                    |
|                                                                                                        | RETILINEITÀ DEGLI SPIGOLI<br>STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN<br>RECTITUDE DES ARÊTES - RECTIDUD DE LOS CANTOS - КОСОУГОЛЬНОСТЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EN ISO 10545-2                                                                                | ± 0,5 mm                                                                                                                                                                                 | ± 0,3%<br>(± 1,5 mm)                 | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>СООТВЕТСТВУЕТ                                                                                    |
|                                                                                                        | ORTOGONALITÀ<br>RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT<br>PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD<br>КРИВИЗНА СТОРОН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EN ISO 10545-2                                                                                | ± 0,75 mm                                                                                                                                                                                | ± 0,5%<br>(± 2,0 mm)                 | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>СООТВЕТСТВУЕТ                                                                                    |
|                                                                                                        | PLANARITÀ<br>SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT<br>PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEDAD<br>КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CENTRE CURVATURE                                                                              | + 0,75 mm<br>- 0,5 mm                                                                                                                                                                    | + 0,5% (+2,0 mm)<br>- 0,3% (-1,5 mm) | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>СООТВЕТСТВУЕТ                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EDGE CURVATURE                                                                                | + 0,75 mm<br>- 0,5 mm                                                                                                                                                                    | + 0,5% (+2,0 mm)<br>- 0,3% (-1,5 mm) |                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | WARPAGE                                                                                       | + 0,75 mm                                                                                                                                                                                | ± 0,5% (±2,0mm)                      |                                                                                                                                                            |
|                                                                                                        | ASSORBIMENTO D'ACQUA<br>WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME<br>ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA<br>ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EN ISO 10545-3                                                                                | E <sub>b</sub> >10%                                                                                                                                                                      |                                      | 10% < E <sub>b</sub> ≤20%                                                                                                                                  |
|                                                                                                        | RESISTENZA ALLA FLESSIONE<br>FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT<br>RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN<br>ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EN ISO 10545-4                                                                                | > 600 N<br>> 12 N/mm <sup>2</sup> .                                                                                                                                                      |                                      | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>СООТВЕТСТВУЕТ                                                                                    |
|                                                                                                       | RESISTENZA ALL'URTO<br>IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT<br>RESISTANCE AUX CHOCOS - RESISTENCIA A LOS GOLPES<br>УДАРОСТОЙКОСТЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EN ISO 10545-5                                                                                | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO<br>ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ                                                                       |                                      | > 0,6                                                                                                                                                      |
|                                                                                                      | COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE<br>COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT<br>COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL - КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ                                                                                                                                                                              | EN ISO 10545-8                                                                                | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO<br>ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ                                                                       |                                      | α =6,7x10 <sup>-6</sup> /°C                                                                                                                                |
|                                                                                                      | RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI<br>RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN<br>RESISTANCE AUX CHOCOS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS<br>СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ                                                                                                                                                                                                                              | EN ISO 10545-9                                                                                | TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1<br>TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN<br>NACH - TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN - ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С            |                                      | NESSUN DANNO<br>NO DAMAGE - KEIN SCHADEN<br>AUCUN DOMMAGE -NINGUN DANO<br>БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ                                                                  |
|                                                                                                      | DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M)<br>MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M)<br>DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MM/M) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MM/M)<br>ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В MM/M)                                                                                                                                                                                                                           | EN ISO 10545-10                                                                               | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO<br>ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ                                                                       |                                      | MAX 0,2 mm / m                                                                                                                                             |
|                                                                                                      | RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA<br>RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - REBESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHENIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ | EN ISO 10545-13                                                                               | GB MIN                                                                                                                                                                                   |                                      | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>СООТВЕТСТВУЕТ                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                           | RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI<br>RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ                                                                                         | EN ISO 10545-13                                                                               | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO<br>ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ                                                                       |                                      | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>СООТВЕТСТВУЕТ                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                           | RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI<br>RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ                                                                                           | EN ISO 10545-13                                                                               | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO<br>ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ                                                                       |                                      | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>СООТВЕТСТВУЕТ                                                                                    |
|                                                                                                      | RESISTENZA ALLE MACCHIE<br>RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT<br>RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS<br>УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN ISO 10545-14                                                                               | CLASSE 3 MIN                                                                                                                                                                             |                                      | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>СООТВЕТСТВУЕТ                                                                                    |
|                                                                                                      | CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO<br>LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM<br>PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO<br>ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                           | EN ISO 10545-15                                                                               | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO<br>ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ                                                                       |                                      | < AL LIMITE DI RILEVAMENTO<br>< THAN INSTRUMENT LIMIT - UNMESSBARES WERT<br>< LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO<br><НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ |

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A - ВО ВОПРОСАМ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.  
ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI - WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS.



CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA  
TECHNICAL SPECIFICATIONS / FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN /  
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAME COLORÉ EN MASSE -  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TENIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /  
МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ  
STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla

|                                                                                    | CARATTERISTICHE TECNICHE<br>TECHNICAL DATA<br>TECHNISCHE DATEN<br>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES<br>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS<br>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TIPO DI PROVA<br>STANDARD OF TEST<br>NORME DU TEST<br>TESTNORM<br>TIPO DE PRUEBA<br>ТИП ТЕСТА | VALORI PRESCRITTI DALLE NORME<br>INTERNATIONAL STANDARDS<br>INTERNATIONALE NORMWERTE<br>VALEURS PRÉVUES PAR LES NORMES<br>VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS<br>ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ |                      | VALORE MEDIO NAXOS<br>NAXOS AVERAGE VALUE<br>NAXOS MITTELWERT<br>VALEURS MOYEN NAXOS<br>VALOR MEDIO NAXOS<br>СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ NAXOS                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               | REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                                                            |
|                                                                                    | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS<br>MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONELLES<br>CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               | 7 cm ≤ N ≤ 15 cm                                                                                                                                                                         | N ≥ 15 cm            | NAT                                                                                                                                                        |
|    | LATI - SIDES - SEITEN<br>COTES - CANTOS<br>РАЗМЕРЫ СТОРОН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN ISO 10545-2                                                                                | ± 0,9 mm                                                                                                                                                                                 | ± 0,6%<br>(± 2,0 mm) | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>ООТВЕТСТВУЕТ                                                                                     |
|    | SPESSORE<br>THICKNESS - DICKE<br>ÉPAISSEUR - ESPESOR<br>ТОЛЩИНА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN ISO 10545-2                                                                                | ± 0,5 mm                                                                                                                                                                                 | ± 5,0%<br>(± 0,5 mm) | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>ООТВЕТСТВУЕТ                                                                                     |
|    | RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI<br>STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN<br>RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS - КОСОУГОЛЬНОСТЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EN ISO 10545-2                                                                                | ± 0,75 mm                                                                                                                                                                                | ± 0,5%<br>(± 1,5 mm) | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>ООТВЕТСТВУЕТ                                                                                     |
|    | ORTOGONALITÀ<br>RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT<br>PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD<br>КРИВИЗНА СТОРОН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EN ISO 10545-2                                                                                | ± 0,75 mm                                                                                                                                                                                | ± 0,5%<br>(± 2 mm)   | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>ООТВЕТСТВУЕТ                                                                                     |
|    | PLANARITÀ<br>SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT<br>PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD<br>КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EN ISO 10545-2                                                                                | ± 0,75 mm                                                                                                                                                                                | ± 0,5%<br>(± 2,0 mm) | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>ООТВЕТСТВУЕТ                                                                                     |
|    | ASSORBIMENTO D'ACQUA<br>WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME<br>ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA<br>ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EN ISO 10545-3                                                                                | ≤ 0,5 %                                                                                                                                                                                  |                      | ≤ 0,1 %                                                                                                                                                    |
|  | RESISTENZA ALLA FLESSIONE<br>FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT<br>RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN<br>ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EN ISO 10545-4                                                                                | S ≥ 1.300 N<br>R ≥ 35 N/mm2.                                                                                                                                                             |                      | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>ООТВЕТСТВУЕТ                                                                                     |
|  | RESISTENZA ALL'URTO<br>IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT<br>RESISTANCE AUX CHOCOS - RESISTENCIA A LOS GOLPES<br>УДАРОСТОЙКОСТЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EN ISO 10545-5                                                                                | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE - ANGELEGEBENER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO<br>ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ                                                                     |                      | > 0,80                                                                                                                                                     |
|  | RESISTENZA ALL'ABRASIONE<br>ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT<br>RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN<br>ПРОЧНОСТЬ НА ИСТИРАНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EN ISO 10545-6                                                                                | ≤ 175 mm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                    |                      | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>ООТВЕТСТВУЕТ                                                                                     |
|  | COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE<br>COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT<br>COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL - КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ                                                                                                                                                                              | EN ISO 10545-8                                                                                | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE - ANGELEGEBENER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO<br>ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ                                                                     |                      | α =6,7x10 <sup>-6</sup> /°C                                                                                                                                |
|  | RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI<br>RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN<br>RESISTANCE AUX CHOCOS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS<br>СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ                                                                                                                                                                                                                              | EN ISO 10545-9                                                                                | TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1<br>TEST PASSED ACCORDING TO<br>TEST BESTANDEN NACH<br>TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN<br>ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С            |                      | NESSUN DANNO<br>NO DAMAGE - KEIN SCHADEN<br>AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO<br>БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ                                                                 |
|  | DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M)<br>MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M)<br>DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MM/M) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MM/M)<br>ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В MM/M)                                                                                                                                                                                                                           | EN ISO 10545-10                                                                               | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE - ANGELEGEBENER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO<br>ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ                                                                     |                      | MAX 0,1 mm / m                                                                                                                                             |
|  | RESISTENZA AL GELO<br>FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT<br>RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO<br>МОРОЗОСТОЙКОСТЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EN ISO 10545-12                                                                               | TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1<br>TEST PASSED ACCORDING TO<br>TEST BESTANDEN NACH<br>TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN<br>ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С            |                      | NESSUN DANNO<br>NO DAMAGE - KEIN SCHADEN<br>AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO<br>БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ                                                                 |
|  | RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA<br>RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - RBESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHIMIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ | EN ISO 10545-13                                                                               | UB MIN                                                                                                                                                                                   |                      | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>ООТВЕТСТВУЕТ                                                                                     |
|                                                                                    | RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI<br>RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RÉSISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ                                                                                         | EN ISO 10545-13                                                                               | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE - ANGELEGEBENER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO<br>ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ                                                                     |                      | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>ООТВЕТСТВУЕТ                                                                                     |
|                                                                                    | RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI<br>RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RÉSISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ                                                                                           | EN ISO 10545-13                                                                               | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE - ANGELEGEBENER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO<br>ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ                                                                     |                      | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>ООТВЕТСТВУЕТ                                                                                     |
|  | RESISTENZA ALLE MACCHIE<br>RESISTANCE TO STAINS - ANGELEGEBENER WERT<br>RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS<br>УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EN ISO 10545-14                                                                               | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE - ANGELEGEBENER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO<br>ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ                                                                     |                      | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>ООТВЕТСТВУЕТ                                                                                     |
|  | CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO<br>LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM<br>PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO<br>ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                           | EN ISO 10545-15                                                                               | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE - ANGELEGEBENER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO<br>ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ                                                                     |                      | < AL LIMITE DI RILEVAMENTO<br>< THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT<br>< LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO<br><НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ |
|  | SCIVOLOSITÀ<br>SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT<br>GLISSANCE - ADHERENCIA<br>СКОЛЬЗКОСТЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DM. 236/89 BCRA                                                                               | > 0,40                                                                                                                                                                                   |                      | > 0,40                                                                                                                                                     |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANSI A 137.1                                                                                  | WET DCOF > 0,42                                                                                                                                                                          |                      | > 0,42                                                                                                                                                     |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DIN 51130                                                                                     | -                                                                                                                                                                                        |                      | R9 (23x100) R10 (60x60)                                                                                                                                    |

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A - ВО ВОПРОСАМ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.  
ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI - WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS.









**FINCIBEC S.p.A.**

**Uffici Comm.li, Stabilimento:**  
Strada Statale 569, 169  
41014 Solignano (MO) Italy

**Magazzino:**  
Strada Statale 569, 187  
41014 Solignano (MO) Italy  
Tel. +39 059.748811  
Fax +39 059.797376  
[www.naxos-ceramica.it](http://www.naxos-ceramica.it)  
[info@naxos-ceramica.it](mailto:info@naxos-ceramica.it)

**Amministrazione:**  
Via Valle d'Aosta, 47  
41049 Sassuolo (MO) Italy  
Tel. +39 0536.861300  
Fax +39 0536.861351  
[www.fincibec.it](http://www.fincibec.it)  
[info@fincibec.it](mailto:info@fincibec.it)

**GRUPPO FIRE - Fire S.r.l**



FINCIBEC S.p.A.  
socio di:

